



Axon 2600

Helppo aloittaa, tehokas kasvattaa

Aritech panostaa yksinkertaisuuteen juuri julkaistulla Axon-oviohjaimellaan.

Axon 2600 on itsenäinen, pilveen yhdistetty oviohjain, joka tekee kulunvalvonnan käyttöönotosta vaivatonta ja mahdollistaa helpon laajentamisen pienistä kohteista suuriin, usean toimipisteen organisaatioihin.



Yksinkertaisuus

Kaikki käyttäjät, yksi käyttöliittymä – suunniteltu sekä asentajille että loppukäyttäjille: sama verkko- ja mobiilisovellus, jossa käyttöoikeudet määrittyvät kirjautumisen perusteella roolien mukaan.



Skaalautuvuus

Axon 2600 tarjoaa matalan aloituskustannuksen ja suuren kasvupotentiaalin. Peruskonfiguraatio kattaa 2–6 ovea, eikä lisävarusteita tarvita – vain ohjain, relekortti, ja siinä kaikki.



Muunneltava

Axon 2600 on suunniteltu nykyaikaisiin asennustarpeisiin: paljon käyttäjiä, vähän ovia. Ei raskasta infrastruktuuria – vain Axon 2600.



Valmis integrointiin

Axon 2600 tekee kulunvalvonnan liittämistä muihin liiketoiminta- tai rakennusjärjestelmiin helppoa API:n ja kolmansien osapuolten integraatioiden kautta.



Suunniteltu turvalliseksi

Suunniteltu nykypäivän kyberturvallisuusvaatimuksiin. Axon 2600:ssa on salattu tiedonsiirto ohjaimen ja lukijoiden välillä, ja se tukee OSDP v2 -lukijoita sekä Mifare Desfire® -kortteja.




Jatkuva valvonta

Axon 2600 seuraa järjestelmän tilaa jatkuvasti ja raportoi tapahtumista, mahdollista ennakoivan huollon, erinomaisen palvelun laadun ja vähentyneen käyttökatkon.



Itseohjautuva, valintasi mukaan

Vain kulunvalvontaa, ilman mitään ylimääräistä.



Vapaus valita lukijasi.

Axon 2600 tukee useita lukijoita, joten nykyinen laitteisto voidaan säilyttää tai lukijat valita vapaasti. Aritech-lukijat toimivat järjestelmän kanssa täysin yhteensopivasti ja tukevat kaikkia ominaisuuksia.

Aritech-lukijat

Axon 2600 on yhteensopiva kaikkien Aritech-lukijoiden kanssa valmiiksi määritellyillä korteilla, ja Mifare Desfire® -turvallisuuden voi räätälöidä tarpeen mukaan.



HID-lukijat

Axon 2600 on yhteensopiva HID Signo -tuotesarjan kanssa OSDP™ v2:n kautta.



STid-lukijat

Axon 2600 on yhteensopiva STid Architect® -tuotesarjan kanssa OSDP™ v2 -yhteydellä.




UZ RF- ja Aperio-lukot

Axon 2600 on yhteensopiva UZ RF -lukkojen kanssa OSDP™ v2:n kautta ja Aperio®-lukkojen kanssa CDC4:n kautta.



Yksi käyttöliittymä, sama kokemus asentajille ja loppukäyttäjille

Axon 2600:n verkko- ja mobiilisovellus tarjoaa yhden käyttöliittymän kaikille – erillistä asentajatyökalua ei tarvita. Sovellus mukautuu käyttäjän roolin mukaan kirjautumisen yhteydessä, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa, luovutusta ja päivittäistä hallintaa pienistä suuriin asennuksiin.

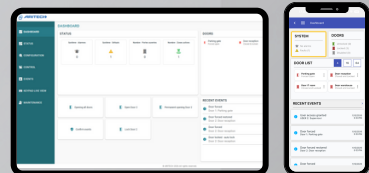

Tekniset tiedot

Ovien määrä ohjaimessa	2
Relelähtöjen määrä	2
Maksimi ovimäärä ATS624/ATS1810 kanssa	6
Maksimi ovimäärä CDC4(-EN):n kanssa	102
Tulojen enimmäismäärä	16
Lukijoiden enimmäismäärä	12
Tulo-/lähtölaajentimet	16
ATS LAN -väylä	1
OSDP-väylä	1
Käyttäjien määrä (CDC4 & CDC4-EN kanssa)	2 000 (65k)
Käyttöoikeustasojen enimmäismäärä	128
Aikatauluohjelmat	46
Suodattimet	128
Laukaisijat	255
Tapahutumien enimmäismäärä	20 000

Tekninen yhteensopivuus

Väylä 1: ATS LAN	ATS7341	ATS1136
	ATS1740	ATS1125
	ATS1744	ATS1180M
	ATS1170	ATS1181M

Väylä 2: OSDP V2	STid Architect	U.Z CX8936
------------------	-------------------	---------------

Mifare Desfire EV2/EV3	Yksityinen Aritech-ID Mukautettava yksityinen ID UID
---------------------------	--

Ohjelmistoyhteensopivuus

UltraSync-verkkosovellus asentajille	✓
Verkkosovellus loppukäyttäjille	✓
Android-mobiilisovellus	✓
iOS-mobiilisovellus	✓
ATS8600 paikallinen ohjain	✓
ATS8600 UltraSync -ohjain	✓
API-integraatio	✓

Axon 2600

Helppo aloittaa, tehokas kasvattaa

Lue lisää!

