

Produktblad

Brytskydd med infällda elektromagnetiska lås

Produktbeskrivning

Brytskydd med infällda elektromagnetiska lås, en 3-i-1 lösning. Fungerar som draghandtag, brytskydd och lås i samma enhet.

Ett elektromagnetiskt lås är perfekt till dörrar med mycket trafik och till dörrar där sabotage förekommer t.ex. entréer till bostadsrättsföreningar eller dörrar i skolmiljöer.

Lämpar sig både för eftermontering och vid nyproduktion och kan monteras på trä, aluminium och ståldörrar, om man dessutom lackerar brytskyddet i samma färg som dörrbladet så får man en riktigt snygg installation. Magnetlåsets ankare är infällda i draghandtaget vilket försvårar manipulering av låsningen. Brytskyddet är 2500mm och kapas enkelt till önskad längd.



Funktioner

- Hållkraft: 300kg per magnet
- Finns med två eller tre magnetlås
- Lås, brytskydd och handtag i en enhet
- Snabb och enkel installation
- Inga rörliga delar
- För utanpåliggande montage



IP66




-40°C till +60°C



RoHS

Teknisk information


Material: Aluminium
Montering: Utanpåliggande
Antal magneter: 2 eller 3 magnetlås
Hållkraft per magnet: 300kg
Indikering: Ja
Funktion: Omvänd funktion
Inbyggd varistor: Ja
Dimensioner (L x B x D): 2500 x 105 x 63mm
Spänningsmatning: 12 eller 24Vdc
Strömförbrukning per magnet:
 550mA @ 12Vdc
 275mA @ 24Vdc
Kapslingsklass: IP66
Temperaturområde: -40°C till +60°C

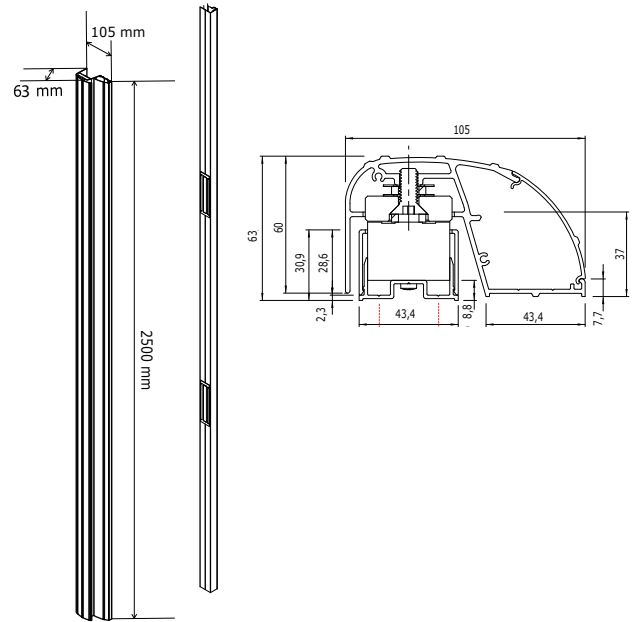

Monteringstillbehör



REO
5mm distansprofil
2500mm



ALMA
Kabelkanal till dörrprofil
2500mm



PRP800
Draghandtag för motsatt
sida av dörrbladet.
2500mm



TPV
Tidrelä för att förlänga
öppningsimpulsen med
tryckknapp

BO600RP
BO900RP

2 x 300kg
3 x 300kg

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.