

jakorasiat



DK 0102 W

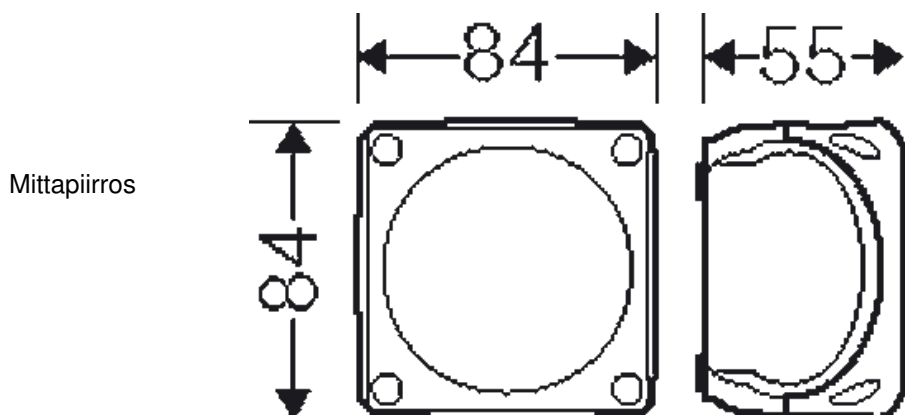
- 0,14-2,5 mm², Cu 3~

IP

66

- {mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme}
- Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	U _i = 450 V a.c./d.c.
Nimellisvirta:	32 A
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelontiluokka	IP 66
Leveys:	84 mm
Korkeus:	84 mm
Syvyys:	55 mm
Paino	0,0976 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirrokset

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C

Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.