

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman




- Ilman liittimiä
- Pehmeillä integroiduilla kalvotiivisteillä, jotka voidaan poistaa käytettäessä holkkitiivisteitä, tiiveysalue Ø 9,0-21,0 mm
- Yksi integroitu pehmeä kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-20,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.


Nimellisjännite	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelointiluokka	IP 66
Asennusleveys	102 mm
Asennuskorkeus	102 mm
suurin asennussyvyys	62 mm
Leveys:	130 mm
Korkeus:	130 mm
Syvyys:	77 mm
Paino	0,176 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirroksat

Mittapiirros

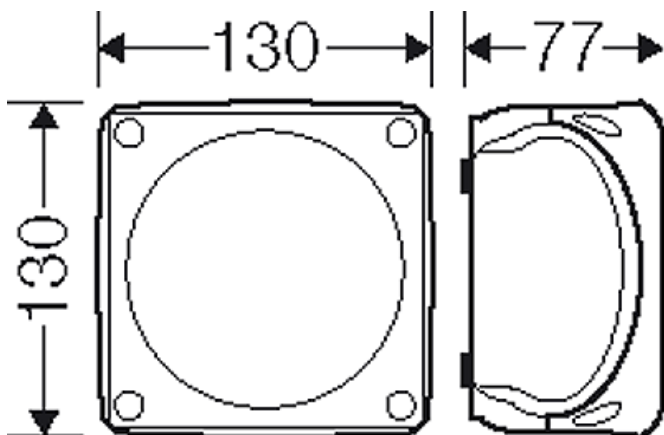

Yksityiskohtaiset mitat

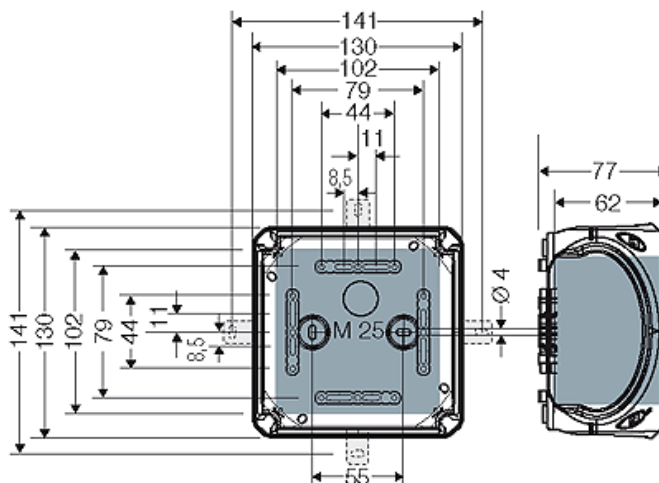

2x Ø9-21 mm

2xM25/32

Kotelon seinät

2x Ø9-21 mm

2xM25/32

2x Ø9-21 mm

2xM25/32

1x Ø9-21 mm

1xM25/32

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.