

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 3500 G | Snro 16 082 56




- Ilman liittimiä
- Toimituksessa mukana kalvotiiviste: 3 x ESM 40, kaapelin halkaisija Ø 17-30 mm
- Pohjassa on kaksi kappaletta M 32 aihioita
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035


Nimellisjännite	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Kotelontiluokka	IP 55 (ESM)
Kotelontiluokka	IP 66 (AKM)
Asennusleveys	260 mm
Asennuskorkeus	190 mm
suurin asennussyvyys	106 mm
Leveys:	295 mm
Korkeus:	225 mm
Syvyys:	122 mm
Paino	1,053 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirrokset


Mittapiirros

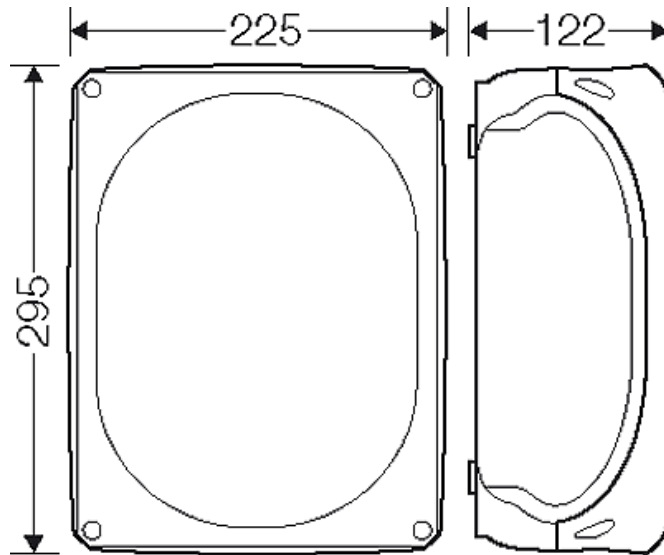

Yksityiskohtaiset mitat

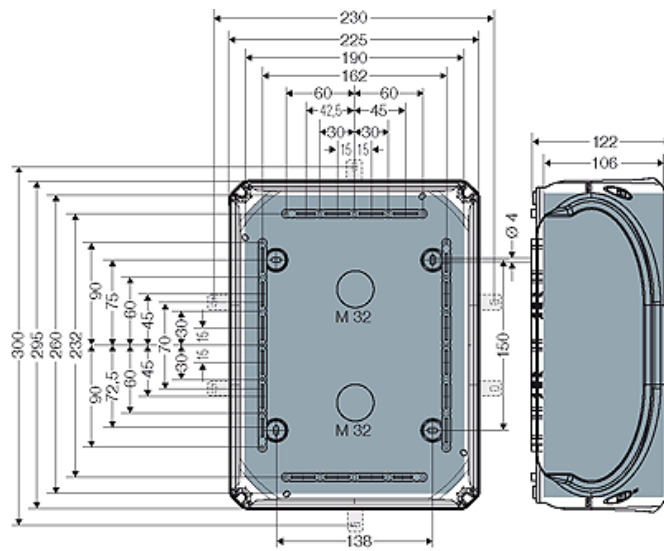

Kotelon seinät

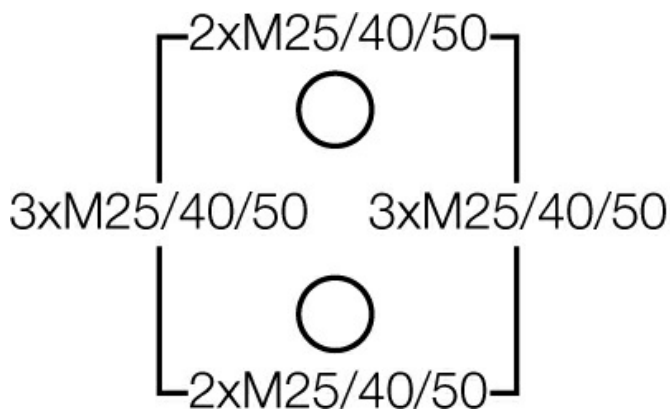

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelaille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.