

## Produktblad

### Radiosändare - SETR2641AM2.x


#### Produktbeskrivning

En liten och smidig radiosändare med ergonomisk design och två knappar, perfekt för att ha på nyckelknippan för att styra dörrautomatiker, grindar och passersystem, radiosändaren passar lika bra till privata anpassningar i bostäder som i industrimiljöer.

Radiosändarens kommunikation är krypterad med Keeloq® Rolling Code och har  $2^{64}$  kodkombinationer vilket ger den en väldigt hög säkerhet.

Radiosändaren har en LED-diod som indikerar att den skickar en radiosignal.

Finns tillgänglig i flera färger.

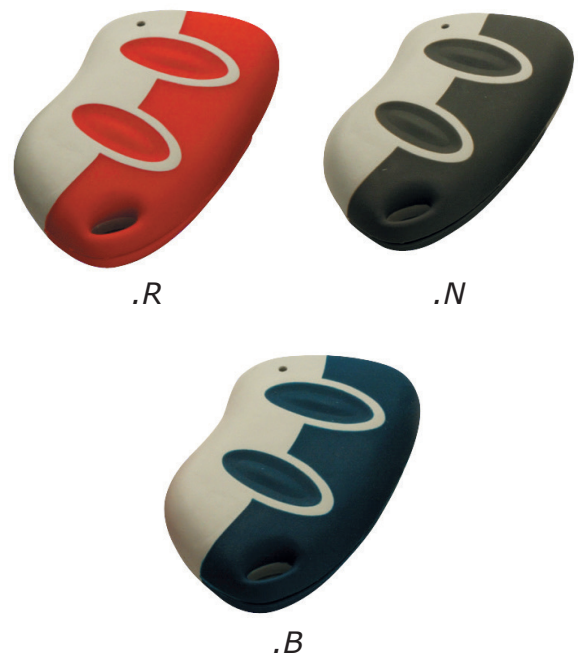

#### Funktioner

- Räckvidd upp till 200 m
- Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
- Finns i flera färger
- Smidig att ha på nyckelknippan
- Batteri: 2 x CR2016 Litium



IP20



-20°C till +55°C



RoHS

## Teknisk information

**Kanaler:** 2 kanaler  
**Räckvidd:** Upp till 200m  
**LED-indikering:** Ja  
**Frekvens:** 433.92 MHz  
**Kryptering:** KeeLoq® Rolling Code  
**Moduleringar:** AM/ASK  
**Kodkombinationer:** 2<sup>64</sup>  
**E.R.P.:** 50 ÷ 100 µW  
**Dimensioner (L x B x H):** 61 x 36 x 16mm  
**Vikt:** 20 gr.  
**Strömförbrukning:** 13mA  
**Batterytyp:** 2 x CR2016 Litium  
**Kapslingsklass:** IP20  
**Temperaturområde:** -20°C till +55°C

