

# Tiedonsiirron johtotähti

IRIS-4 TIEDONSIIRTO





**iRIS-4**  
by ADDSECURE

*AddSecure on tunnettu laadukkaiden tiedonsiirtolaitteiden valmistajana. Tuoteperheeseen kuuluvat laajasti yhteensopivat 2/3/4G ja Ethernet -modeemit, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin hälytyskeskuksiin.*

# Tiedonsiirtoa joustavasti, vakaasti ja viiveettä.

*Monipuoliset Iris-4-tiedonsiirtolaitteet tarjoavat entistä turvallisemman, jatkuvan ja keskeytymättömän yhteyden. Etähallintasovelluksen yhteydessä ei ole viivettä, mikä parantaa huomattavasti latausnopeutta ja mahdollistaa etäpäivityksen.*

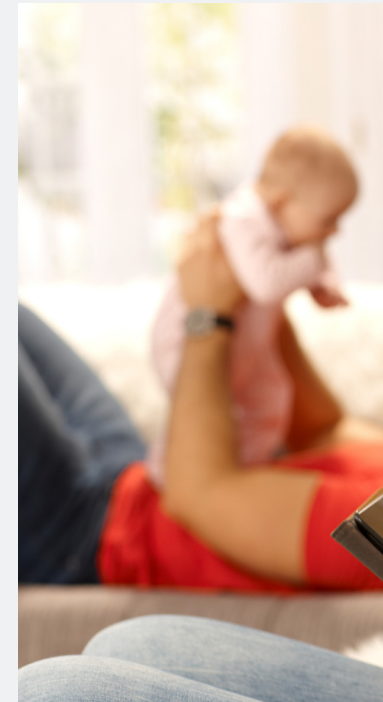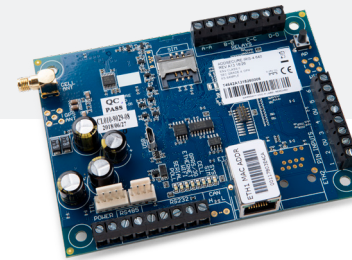

## **Monipuoliset Iris-4-tiedonsiirtolaitteet**

Iris-4-tiedonsiirtolaitteet tarjoavat entistä turvallisemman yhteyden. Tuoteperhe kattaa 2/3/4G-, IP- ja dual-laitteet, joissa on sekä mobiiliverkon että kiinteän verkon tiedonsiirto.

Useat liitännät tuovat joustavuutta ja valinnanvaraa erilaisiin hälytyskeskuksiin. 400-sarjan tuotteisiin on saatavilla myös 12-pinninen laajennuskortti.

200-sarjan tyylikäs kotelointi antaa vapauksia laitteen asentamiseen. 400 ja 600-sarjan malleihin on saatavana erillinen metallikotelo, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan asentaa olemassa oleviin koteloihin yhdistettynä lähes mihin tahansa järjestelmään.

200 ja 400-mallien kosketusnäytöltä laitteen ohjelmointi on helppoa.

Kaikissa Iris-4-tiedonsiirtolaitteissa on laajat EN-hyväksynät sekä EN50136-1-vaatimuksen mukainen ATS-SP5 / ATS-SP6 / DP4-luokitukset. Kaikki laitteet ovat myös EN-luokan 3 tai 4 hyväksyttyjä. 400-sarjassa on lisäksi EN54-21 palohyväksyntä.



## IRIS SECURE APPS

Iris Secure Apps -vastaanotto-ohjelmisto on tehokkuudessaan ja suorituskyvyssään vertaansa vailla. Takaamalla jatkuvan, keskeytymättömän yhteyden tiedonsiirtojärjestelmiin Iris Secure Apps lisää monitorointikeskusten kapasiteettia ja toimintamahdollisuuksia.

Hälytys-järjestelmä



Iris tiedon-siirtolaitteet



Iris laajennuskortti



Iris Secure Apps -ohjelmisto



Hälytyksen vastaanotto-keskus



### IRIS SECURE APPS -LISENSSIT VASTAANOTTO-OHJELMILLE

Iris Secure Apps vastaanotto-ohjelman lisenssejä on tarjolla eri kokoisina paketteina alkaen 50 tiedonsiirtolaitteesta aina 1000 laitteeseen asti. Lisenssimaksun lisäksi paketista maksetaan järjestelmän mukainen vuosimaksu.



| MALLIT                | IRIS-4/200 -sarja                                                                                                   |            |            | IRIS-4/400 -sarja                |            |            | IRIS-4/600 -sarja |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                       | IRIS-4/200                                                                                                          | IRIS-4/220 | IRIS-4/240 | IRIS-4/400                       | IRIS-4/420 | IRIS-4/440 | IRIS-4/620        | IRIS-4/640 |
| Ensisijainen yhteys   | 2G/3G/4G                                                                                                            | IP         | IP         | 2G/3G/4G                         | IP         | IP         | IP                | IP         |
| Toissijainen yhteys   | -                                                                                                                   | -          | 2G/3G/4G   | -                                | -          | 2G/3G/4G   | -                 | 2G/3G/4G   |
| Koteloitu             | x                                                                                                                   | x          | x          | Ei, lisävarusteena metallikotelo |            |            |                   |            |
| Kosketusnäyttö        | x                                                                                                                   | x          | x          | x                                | x          | x          | -                 | -          |
| Puhelinlinja          | x                                                                                                                   | x          | x          | x                                | x          | x          | x                 | x          |
| Sisäänmenot           | 4                                                                                                                   | 4          | 4          | 4                                | 4          | 4          | 6                 | 6          |
| Lähdöt                | 3                                                                                                                   | 3          | 3          | 4                                | 4          | 4          | 4                 | 4          |
| Laajennusmahdollisuus | -                                                                                                                   | -          | -          | x (laajennuskortti T4-EXT1)      |            |            | -                 | -          |
| RS485                 | x                                                                                                                   | x          | x          | x                                | x          | x          | x                 | x          |
| TTL                   | x                                                                                                                   | x          | x          | x                                | x          | x          | x                 | x          |
| RS232                 | x                                                                                                                   | x          | x          | x                                | x          | x          | x                 | x          |
| Paristovarmennus      | -                                                                                                                   | -          | -          | -                                | -          | -          | -                 | -          |
| Mitat                 | 190 x 130 x 40 mm                                                                                                   |            |            | 150 x 110 mm                     |            |            | 120 x 90 mm       |            |
| Käyttölämpötila       | -10°... 55° C                                                                                                       |            |            |                                  |            |            |                   |            |
| Virransyöttö          | DC 9 - 28 V                                                                                                         |            |            |                                  |            |            |                   |            |
| Virrankulutus         | 124 mA                                                                                                              | 138 mA     | 140 mA     | 151 mA                           | 151 mA     | 153 mA     | 101 mA            | 109 mA     |
| YLEISET OMINAISUUDET  |                                                                                                                     |            |            |                                  |            |            |                   |            |
| Ohjelmointi           | Kosketusnäytöltä, USB                                                                                               |            |            |                                  |            |            | USB               | USB        |
| Tuetut protokollat    | SIA ja Contact-ID                                                                                                   |            |            |                                  |            |            |                   |            |
| EN-luokka             | Luokka 3                                                                                                            |            |            | Luokka 4                         |            |            |                   |            |
| Hyväksyntä            | EN 50131-1, EN50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, SP6, SP5, DP4<br>(Tarkista laitekohtaiset hyväksynnät datalehdestä) |            |            |                                  |            |            |                   |            |

AddSecure-tiedonsiirtolaitteet  
– TIEDONSIIRTOA JOUSTAVASTI,  
VAKAASTI JA VIIVEETTÄ

