

Tuote-esite

Koodilukko - KCINBT

Tuotekuvaus

Tämä tyylikäs koodilukko yhdistää modernin muotoilun ja helpon hallinnan jopa kolmelle ovelle MyDigicode-sovelluksella.

Koodit ja asetukset hallitaan kätevästi mobiililaitteella, mikä tekee käytöstä mukavaa ja intuitiivista.

Vankka ja vandalisuojaattu rakenne kapseloidulla elektroniikalla kestää säätä, ja LED-taustavalaistut näppäimet helpottavat käyttöä myös pimeässä.

Lukkoon voidaan tallentaa jopa 100 neljä- tai viisinumeroista koodia, mikä tarjoaa joustavan ja turvallisen kulunhallinnan. Mukana ohjausyksikkö, jota voi laajentaa lisänäppäimistöillä.



Ominaisuudet

- Ohjelmoidaan helposti MyDigicode-sovelluksella
- Mahdollisuus jakaa väliaikaisia koodeja
- Avaa ovi puhelimella tai koodilla
- Kolme relelähtöä (NO/NC)
- Jaettu asennus paremman turvallisuuden vuoksi



IP64



-25°C ... +70°C





IK10



RoHS

Tekniset tiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs
Asennus: Jaettu asennus
Kiinnitys: Pinta-asennus
Taustavalaistus: Kyllä
Ääni-ilmaisin: Kyllä
Koodien määrä: Tukee jopa 100 koodia
Koodin pituus: 4 tai 5 numeroa
Lähdöt: Kolme relelähtöä (3 NO/NC)
Maksimikuormitus: 6A/250V~
Toiminnot: Pulssi, vaihto tai aika (1-99 s)
Ohjelmointi sovelluksella: Kyllä
Mitat (K x L x S): 110 x 85 x 19,5 mm
Syöttöjännite: 12-24Vac tai 12-48Vdc
Virrankulutus: 54-195 mA
Sisäänrakennettu EEPROM-muisti: Kyllä
Kotelosuojaus: IP64
Lämpötila-alue: -25°C ... +70°C
Ympäristötestattu: Suolasuihku
Tärinänkestävä: Kyllä
Iskunkestävyys: IK10

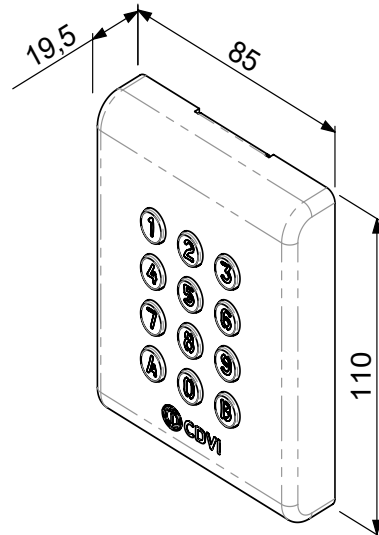

Lisävarusteet



TM/KCIN
Lisänäppäimistö

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.