

Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen



KF 0200 G | Snro 16 081 15







- Ilman liittimiä
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla, AKM-holkkitiiviste tilattava erikseen (ENYFIT holkki- ja kalvotiivisteet)
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Suola- ja paineveden kestävä
- Todella vaativiin olosuhteisiin
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035


Nimellisjännite	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiaali	Lasikuitu vahvistettu polykarbonaatti
Kotelontiluokka	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, ajoittainen uppoaminen veden alle yhteen metriin saakka, maks. 15 minuuttia IP 69, veden paine: maks. 100 bar, veden lämpötila: maks. 80 °C, etäisyys => 0,15 m
Asennusleveys	74 mm
Asennuskorkeus	74 mm
suurin asennussyvyys	47 mm
Leveys:	93 mm
Korkeus:	93 mm
Syvyys:	62 mm
Paino	0,11 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22
Vastaavuus	DNV GL - Certificate No: TAE00000EE

Piirrokset


Mittapiirros

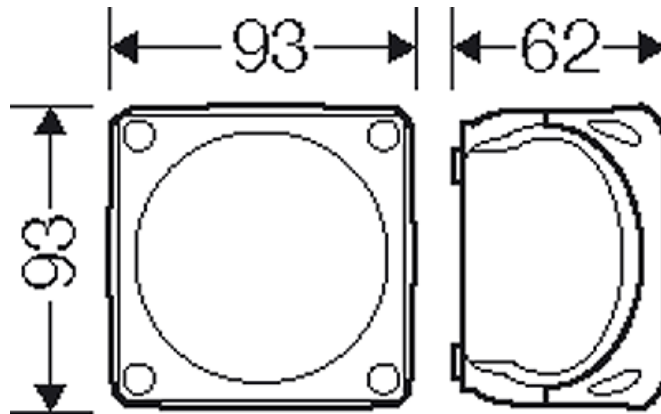

Yksityiskohtaiset mitat

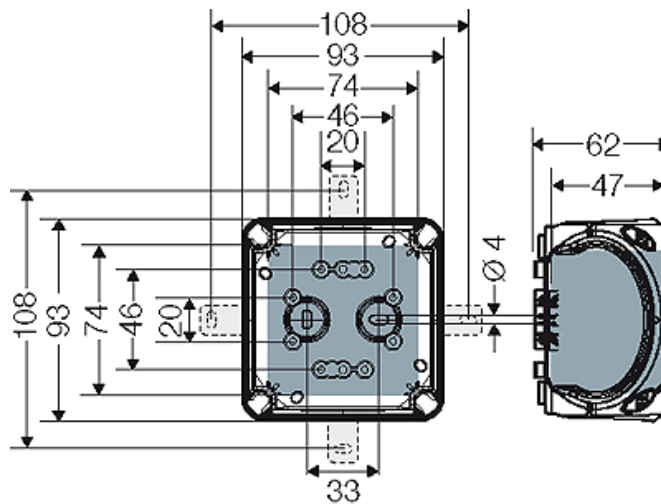

Kotelon seinät

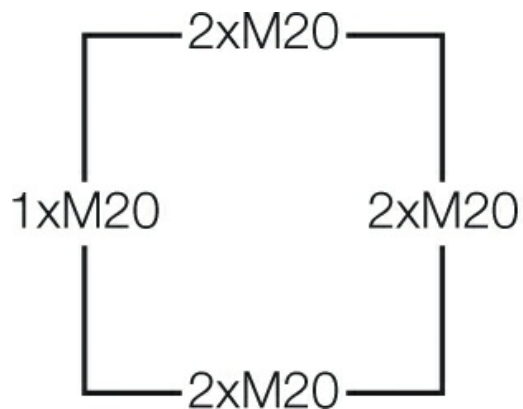

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue

Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat).
Katso tekniset tiedot kondenssiveden muodostumisen ja kertymisen vähentämiseksi.

Puhdistus	Voidaan ajoittain puhdistaa (suoralla suihkutuksella) painepesurilla ilman puhdistusaineita, veden paine: maks. 100 bar, veden lämpötila: maks. 80 °C, etäisyys $\geq 0,15$ m, vastaa standardia DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Vain HENSEL AKM- tai ASS-kaapeliläpivienneille.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C Enimmäisarvo + 70 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK09 (10 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.