

Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen



**KF 0202 B | Snro 16 081 25**

- 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~




IP  
66/67

IP  
69




- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 8 x 0,75-1 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 2 x 4 mm<sup>2</sup> ML / MKEM
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla, ASS-holkkitiiviste tilattava erikseen (ENYFIT holkki- ja kalvotiivisteet)
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojaattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Suola- ja paineveden kestävä
- Todella vaativiin olosuhteisiin
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- väri: musta, RAL 9011

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimellisjännite  | U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c.                                                                                                                                                                   |
| Nimellisvirta:   | 20 A                                                                                                                                                                                               |
| Materiaali       | Lasikuitu vahvistettu polykarbonaatti                                                                                                                                                              |
| Kotelontiluokka  | IP 66 / IP 67 / IP 69<br>IP 67, ajoittainen uppoaminen veden alle yhteen metriin saakka, maks. 15 minuuttia<br>IP 69, veden paine: maks. 100 bar, veden lämpötila: maks. 80 °C, etäisyys => 0,15 m |
| Leveys:          | 93 mm                                                                                                                                                                                              |
| Korkeus:         | 93 mm                                                                                                                                                                                              |
| Syvyys:          | 62 mm                                                                                                                                                                                              |
| Paino            | 0,137 kg                                                                                                                                                                                           |
| Kiristysmomentti | 0,5 Nm                                                                                                                                                                                             |
| Vastaavuus       | SFS EN 60670-22                                                                                                                                                                                    |
| Vastaavuus       | DNV GL - Certificate No: TAE00000EE                                                                                                                                                                |

Piirrokset

Mittapiirros

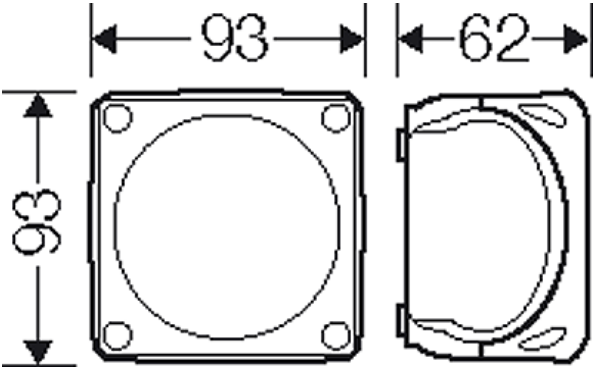

Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen



**KF 0202 B | Snro 16 081 25**

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~


IP 66/67

IP 69







Yksityiskohtaiset mitat

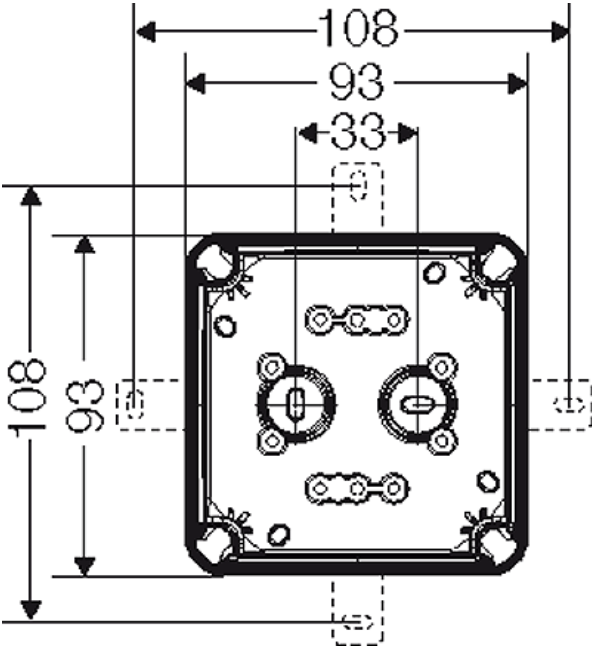

Kotelon seinät

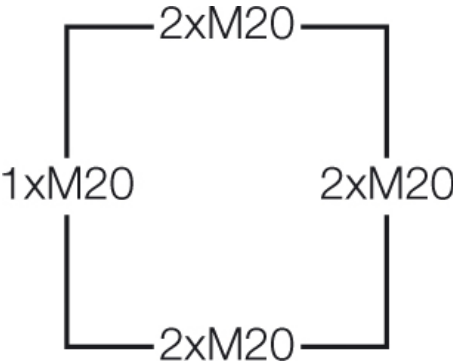

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat). Katso tekniset tiedot kondenssiveden muodostumisen ja kertymisen vähentämiseksi.                                                                                                                                            |
| Puhdistus                           | Voidaan ajoittain puhdistaa (suoralla suihkutuksella) painepesurilla ilman puhdistusaineita, veden paine: maks. 100 bar, veden lämpötila: maks. 80 °C, etäisyys ≥ 0,15 m, vastaa standardia DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Vain HENSEL AKM- tai ASS-kaapeliläpiviennille. |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C<br>Enimmäisarvo + 70 °C<br>minimiarvo - 25 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:                                                                                                                                                                |

Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen



**KF 0202 B | Snro 16 081 25**

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~





|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– 650 °C koteloille ja holkeille</li><li>– 850 °C sähköä johtaville osille</li></ul>                                             |
| palokäyttäytyminen   | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                |
| Mekaaninen kestävyys | IK09 (10 Joule)                                                                                                                                                        |
| Myrkyllisyys         | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen |
| ohje                 | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                   |