



KV 9220



- Jakokeskukset ilman liitintä
- ilman liitintä
- Laitteiden asennukseen $I_n = 63$ A asennettavaksi DIN-kiskoon, DIN-profiili 35 mm
- 1x 12 moduulia (18 mm)

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Nimellisjännite: $U_n = 400\text{ V}$

Nimelliseristysjännite:

Nimelliseristysjännite	Jännitemuoto
$U_i = 1000\text{ V}$	a.c.

Suojausluokka: II
Nimellisvirta: $I_n = 63\text{ A}$

Tehon hajautuskapasiteetti DIN EN 60670-24 mukaan:

Tehon hajautuskapasiteetti	Lämpötilaero
$P_{de} = 26\text{ W}$	30 K

LIITÄNTÄTIEDOT

JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Johdon läpiviennin kaapelinhalkaisija Ø	Johtimen läpiviennin paikka
8	pehmeät kalvotiivisteet	7 mm - 12 mm	seinä, ylhäällä ja alhaalla
8	pehmeät kalvotiivisteet	7 mm - 14 mm	seinä, ylhäällä ja alhaalla
4	pehmeät kalvotiivisteet	12 mm - 20 mm	seinä, ylhäällä ja alhaalla
1	pehmeät kalvotiivisteet	16.5 mm - 29 mm	seinä, ylhäällä ja alhaalla

MEKAANISET OMINAISUUDET

Suojausten tyyppi:	Ovi
Läpinäkyvä kansi:	Kyllä
Moduulien leveys:	12 moduulia
Kiskojen lukumäärä:	1
Mukaan toimitetut lisävarusteet:	Asennustulppa, DIN-kisko(t), Seinälevy, Merkintäalustat, Kaapelitilan peite
IP-kotelointiluokka:	IP65
DIN-kiskojen väli:	125 mm
Laitteen kuva:	Auki
Asennustila käyttäjästä riippumattomille laitteille:	Kyllä Jatkuvalla DIN-kiskolla riviliittimien tai sellaisten itsenäisten laitteiden asentamiseen, jotka vaativat paljon tilaa.
Ylemmän DIN-kiskon pituus:	273 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Asennuksen yhteydessä täytyy ottaa huomioon ympäristön vaikutukset asennettaviin laitteisiin, esimerkiksi korkeat ja matalat ympäristön lämpötilat sekä auringon säteily. Jos muodostuu kondenssivettä, katso tiedot kondenssiveden muodostumisesta ja vastatoimenpiteistä.

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MATERIAALIN OMINAISUUDET

Materiaali:	Polystyreeni
Hehkulankakoe standardin IEC 60695-2-11 mukaisesti:	750 °C
UL 94:	V-2
Lämmönkestävyys:	-25 °C – +80 °C
Halogeeniton:	Kyllä
Silikoniton:	Kyllä

MITAT

Korkeus:	458 mm
Leveys:	295 mm
Syvyys:	129 mm
Nettopaino:	2.411 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24
------------------------	---------------------------------

MYYN TITIEDOT

Tuotenumero:	6100430
EAN:	4012591624301
E-numero Suomi:	Snro 34 306 52
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85381000
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000214 - Small distribution board ETIM-8.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-7.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-6.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-5.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-4.0: EC000214 - Small distribution board


HUOMAUTUS


Mukana toimitettuja sulikutulppia käytettäessä määritetty kotelointiluokka ei muutu.

Tarjouspyyntötekstit

Pienjakokeskus DIN EN 60670-24:n ja IEC 61439-3:n mukaan, laitteille, joissa on napsautuskiinnitys, enintään 63 A DIN 43880:n mukaan; suojaeristetty (suojausluokka II). Sisäänrakennustila käyttötoiminnasta riippumattomille laitteille. Soveltuu sisätiloihin ja suojattuun ulkoasennukseen DIN VDE 0100, osa 737 mukaan. Ympäristön lämpötila enintään +40 °C ja vähintään -5 °C, suhteellinen ilmankosteus 50 % +40 °C:ssa tai 100 % +25 °C:ssa. Materiaalin lämpötilankesto -25 °C – +70 °C, palokäyttäytyminen VDE 0471, osa 2 – hehkulankakoe 750 °C, UL Subject 94 V-2. Nimellisjännite 400 V. Materiaali: termoplastia, halogeeni- ja silikonivapaa. Väri: harmaa, RAL 7035, läpinäkyvällä ovella kaikilla asennusriveillä. Valmistaja: HENSEL KV. Suojausluokka: IP 65 integroiduilla, elastisilla tiivistyskalvoilla. 12 moduulipaikkaa à 18 mm. Mitat K x L x S 458 x 295 x 129 mm.

PDFCART_ZEICHNUNGEN

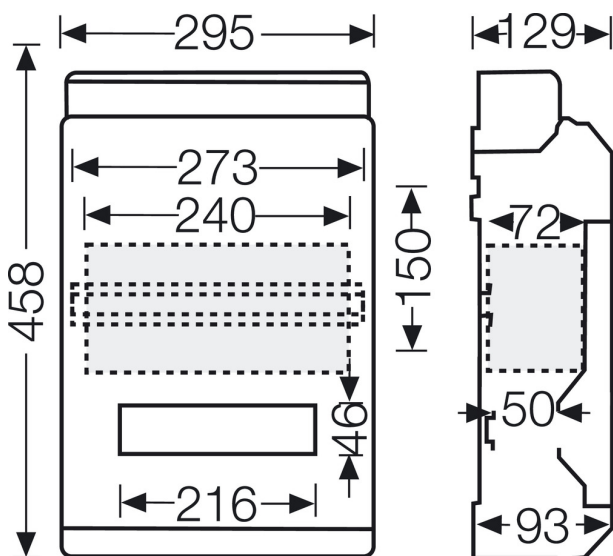

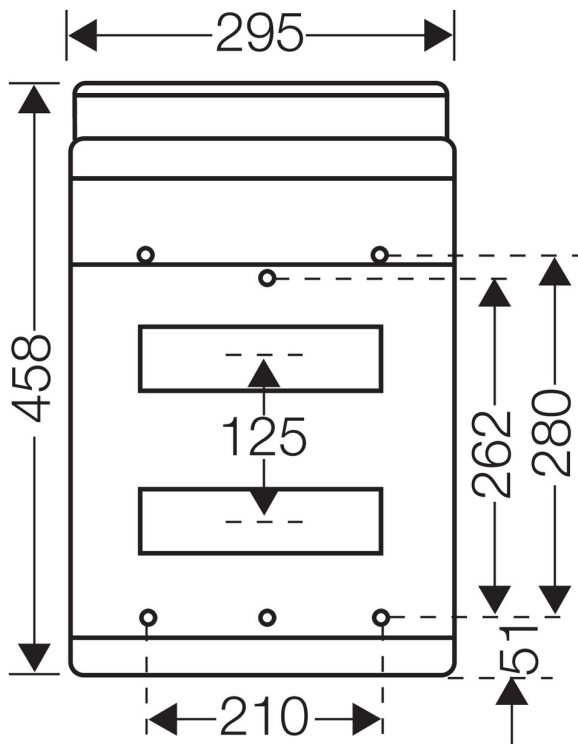

8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm