

DSC Neo ConnectAlarm / 3G

Keskusyksikön versio: 1.30+

Tiedonsiirron versio: 5.03+

Keskuksen ohjelmointi:

[300] -> Vastaaotin 1 -> (02) auto tsl vast.ot

[300] -> Vastaaotin 2,3,4 = (01) puhelinlinja

[310] -> [000] -> 1234 (ID)

[310] -> [001]-[008] -> 1234 (ID on annettava jokaiselle käytössä olevalle alueelle)

[380] -> 1=Y/K

[382] -> 5=Y/K

Tiedonsiirtolaitteen ohjelmointi (LE2080, TL280LE, 3G2080, TL2803G versio 5.xx)

Sektorin [851] -> alasektori [____]

[005] -- 3 4 - 6 -- (valvontatyyppi, GPRS/3G ensisijainen)

[010] - 2 - - - - - (Kamerailmaisin)

[422] Sarjanumero. Kirjaa ylös, tämä pitää syöttää muutamaan kohtaan.

-> Yhteensä 12 numeroa. Viimeiset 6 numeroa nähtävissä > -näppäimellä.

[201] -> Sarjanumero ilman 1. ja 3. numeroa

-> Esim. Jos ID on 987654321012, tähän syötetään 8654321012

[204] -> 0BF6 (portti 3062)

[205] -> APN (liittymäkohtainen, yleensä **internet**. Varmista operaattorilta)

[206] -> connect.tycomonitor.com

-> piste valittavissa *-painikkeen takaa (ASCII-merkit, 046 [.]

-> tallenna *-painikkeen takaa

[424] -> neo go (pienillä kirjaimilla)

-> Kirjainkoko muutettavissa *-painikkeen takaa (pienet/isot)

-> tallenna *-painikkeen takaa

[425] -> -2- -5--- (integration over cellular, protocol)

[426] -> --3----- (Real-time notification)

[431] -> connect.tycomonitor.com

[429] -> 0518 (portti 1304)

Lopuksi tiedonsiirron uudelleenkäynnistys: ([851]) [999] -> 55 -> paina ## poistuaksesi ohjelmoinnista

Huom! Mikäli keskus pyytää asentajatunnusta sektorin [999] jälkeen, olet resetoimassa koko keskusta (et ole sektorin [851] alasektorissa). Älä syötä asentajatunnusta, vaan peruuta #-painikkeella.

Puhelinsovellukset

- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android (v4.1+) ja iOS
- **AlarmInstall** = Keskuksen aktivointi. Vain asentajakäyttöön.
- **ConnectAlarm** = Keskuksen etäkäyttö. Loppuasiakaskäyttöön.



AlarmInstall

Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3

Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.



ConnectAlarm



Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3



Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.

AlarmInstall, keskuksen aktivointi:

1. Lataa, asenna ja avaa AlarmInstall-sovellus.
2. Valitse "Etäyhteys"
3. Rekisteröidy sovellukseen

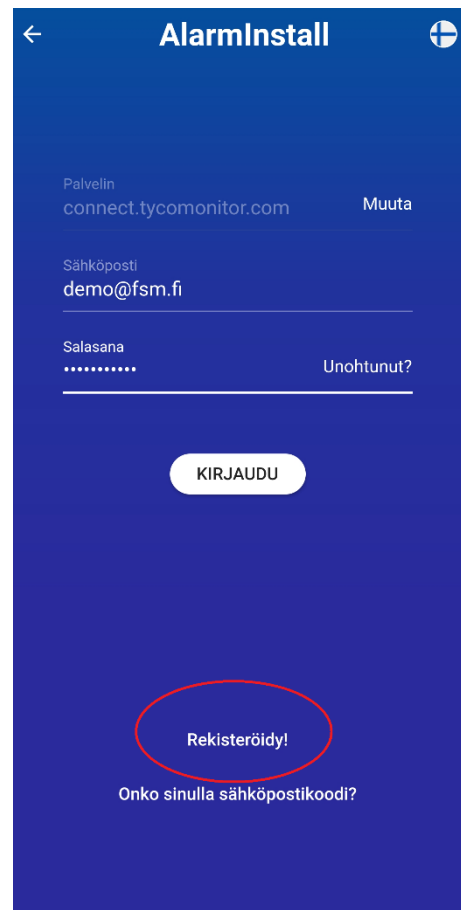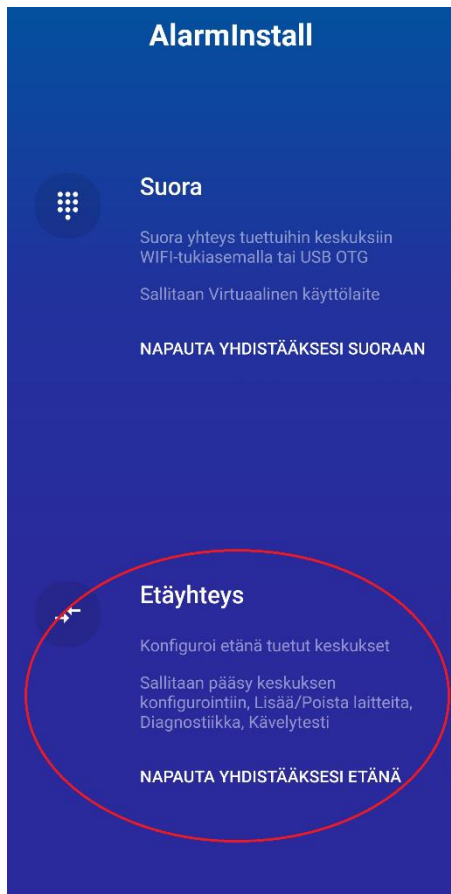


4. Kirjaudu sisään. Palvelinosoite on **connect.tycomonitor.com**
5. **HUOM! Mikäli applikaatio on ohjelmoitu 3G/4G-tiedonsiirron kautta, tarkista modeemin ledit tässä kohtaa. Keltaisen tulee vilkkua seitsemän vilkahduksen sykleissä, eikä vihreät ledit saa vilkkua vuorotellen. Mikäli punainen ja keltainen vilkkuvat samaan aikaan ja/tai vihreät vuorotellen, modeemi hakee kenttää tai on vielä käynnistymässä. Odota, kunnes ledit palavat oikein. Tähän saattaa mennä muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin.**
6. Aktivoi uusi keskus plus-merkistä
7. Syötä keskuksen tiedot. Sarjanumero löytyi keskuksen sektorista **[851]** -> **[422]** ja asentajatunnus on oletuksena **5555**.

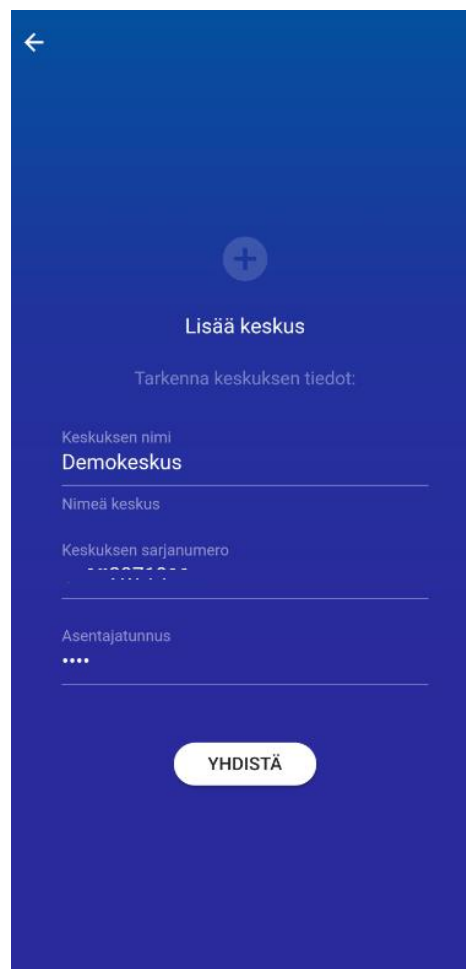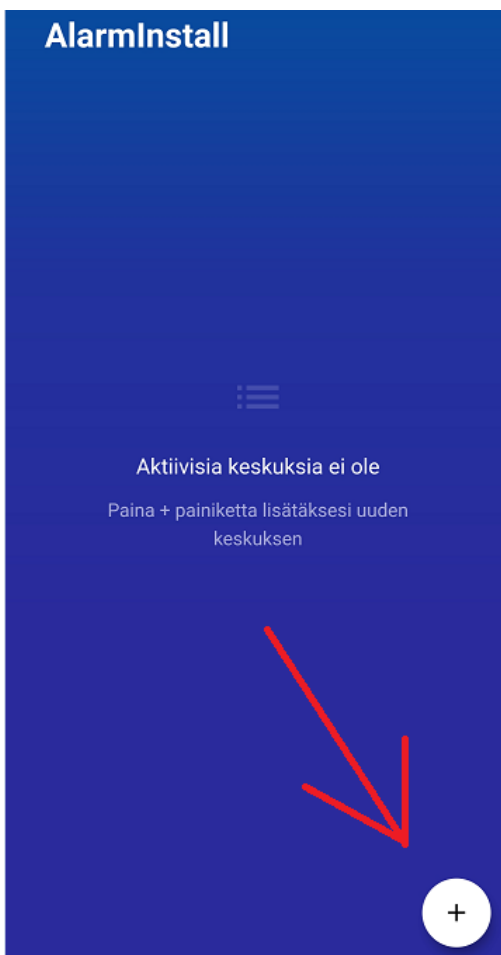


8. Ohjelma saattaa miettiä hetken Aktivointi käynnissä-ruudussa, ja tämän jälkeen ilmoittaa nopeasti aktivoinnin onnistuneen.
9. Kirjaudu ConnectAlarm- ohjelmalla seuraavan ohjeen mukaisesti.

Connect Alarm, keskuksen yhdistäminen



1. Määrittele palvelinosoitteeksi:
connect.tycomonitor.com

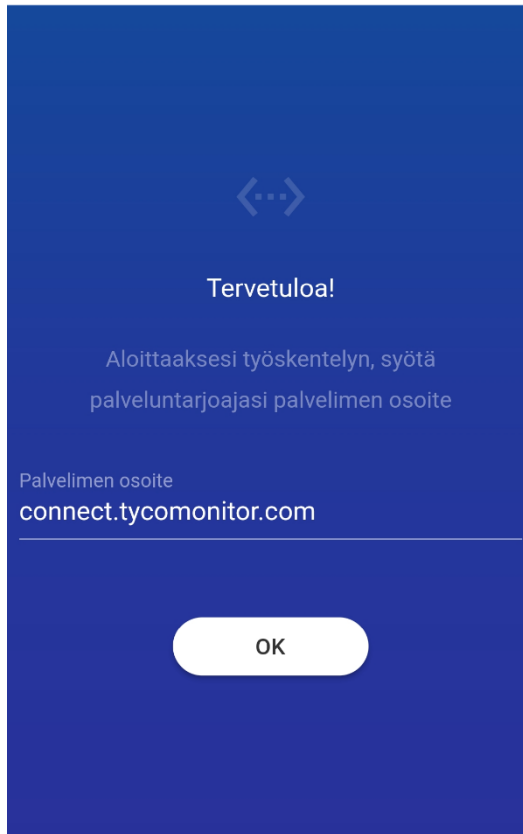

2. Syötä keskuksen tiedot.
Vain yksi käyttäjä voi kirjautua sisään Masterina

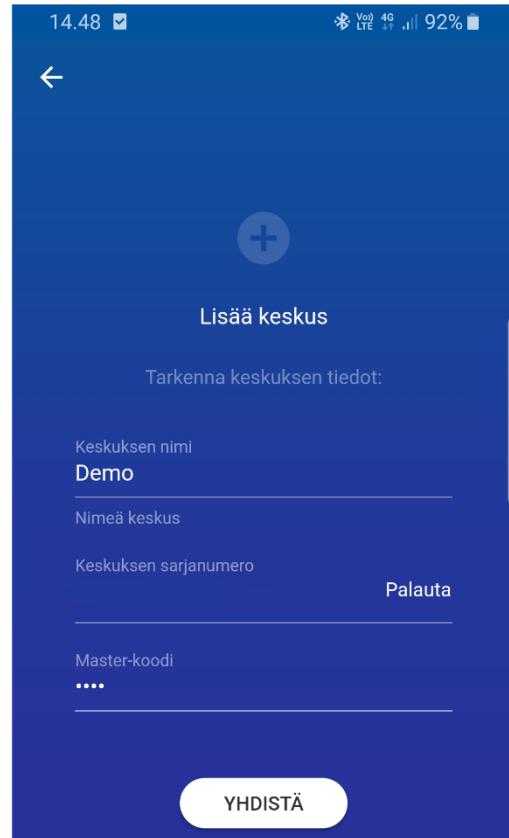


3. Lähetä keskukselle tekstiviesti
jotta keskus yhdistää palvelimelle.

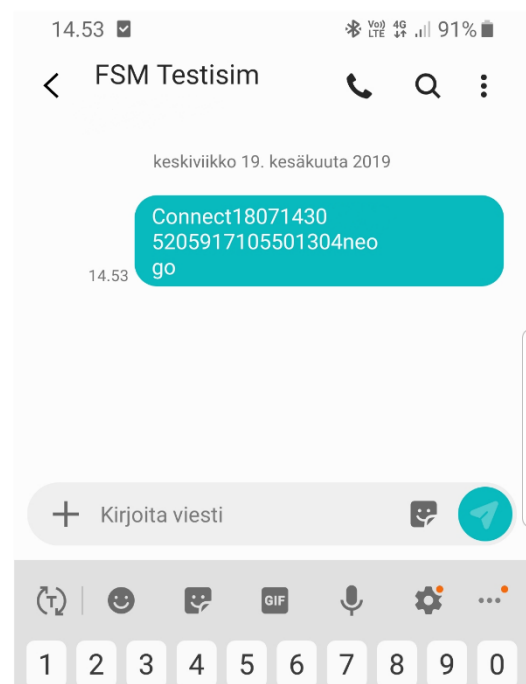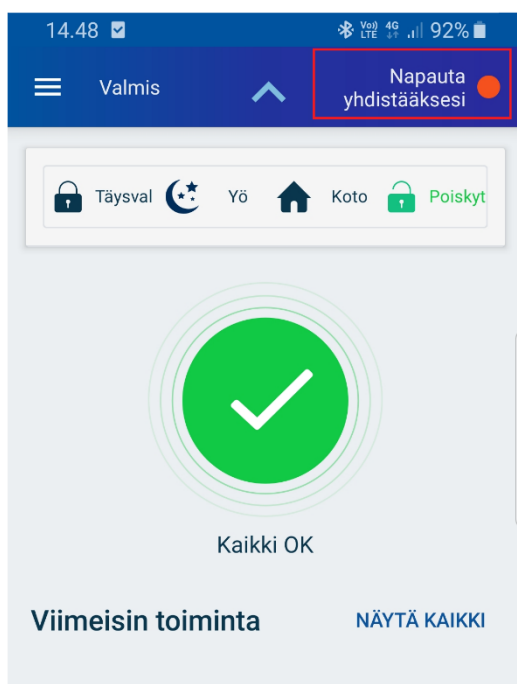


**Yhteys pysyy aktiivisena 5min
sovelluksen sulkemisen tai
asetajatilasta poistumisen jälkeen.**

Käyttäjän lisääminen (vain master-käyttäjä):

1. Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta. Tila tulee olla yhdistettynä.
2. Valitse Keskuksen asetukset -> Käyttäjät

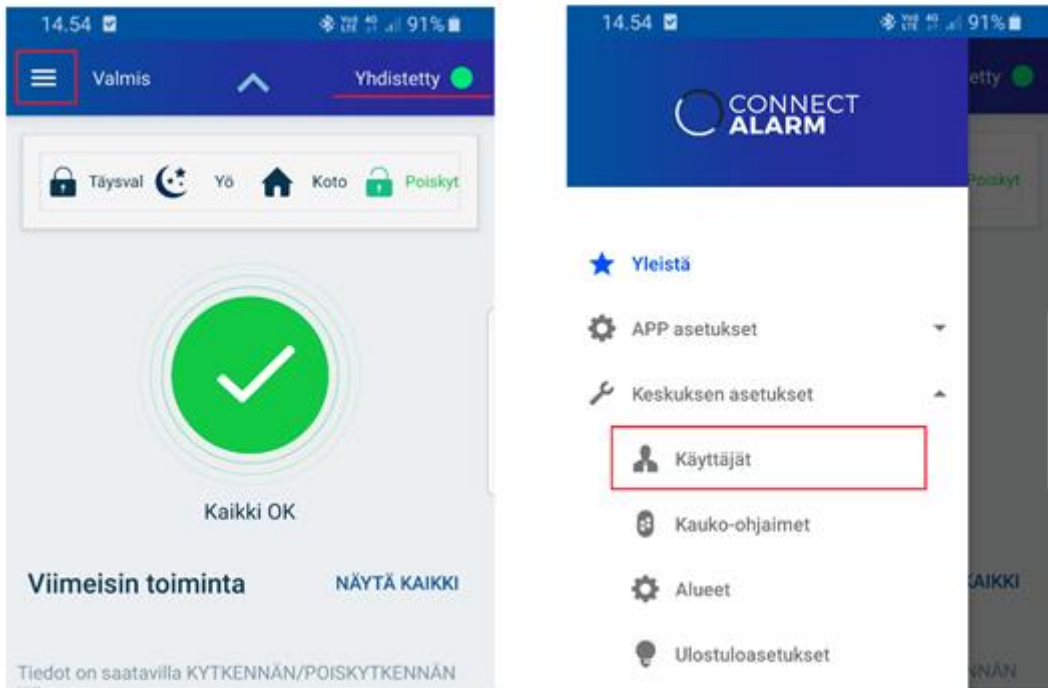


3. Valitse haluttu käyttäjä
4. Lisää uuden käyttäjän sähköpostiosoite
- Lisättävällä sähköpostiosoitteella tulee olla valmiiksi luotu tili Connect Alarm-sovellukseen, muuten sähköpostiosoitetta ei voi lisätä.

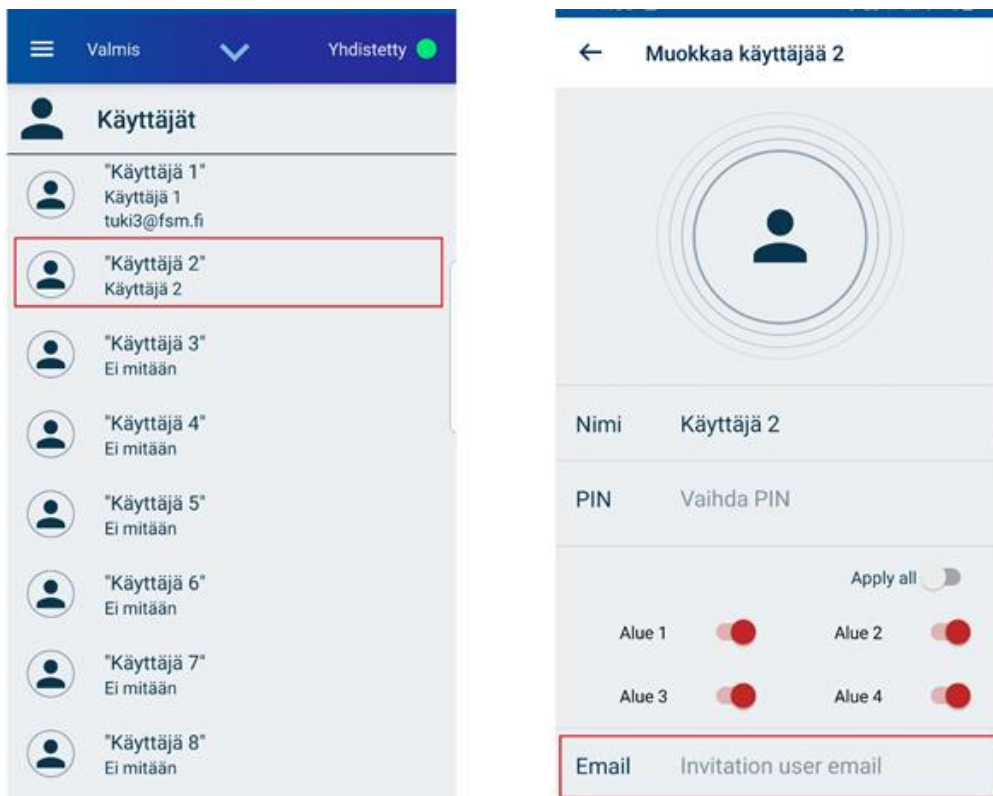


Push-viestien käyttöönotto:

- Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta

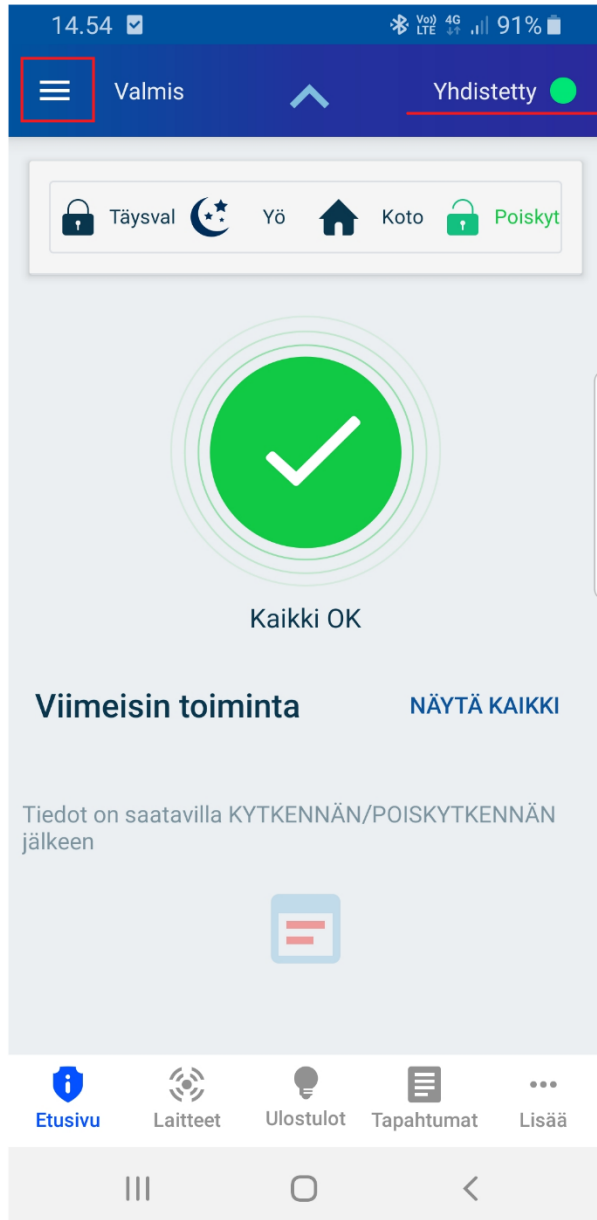

- Valitse Push-viestit

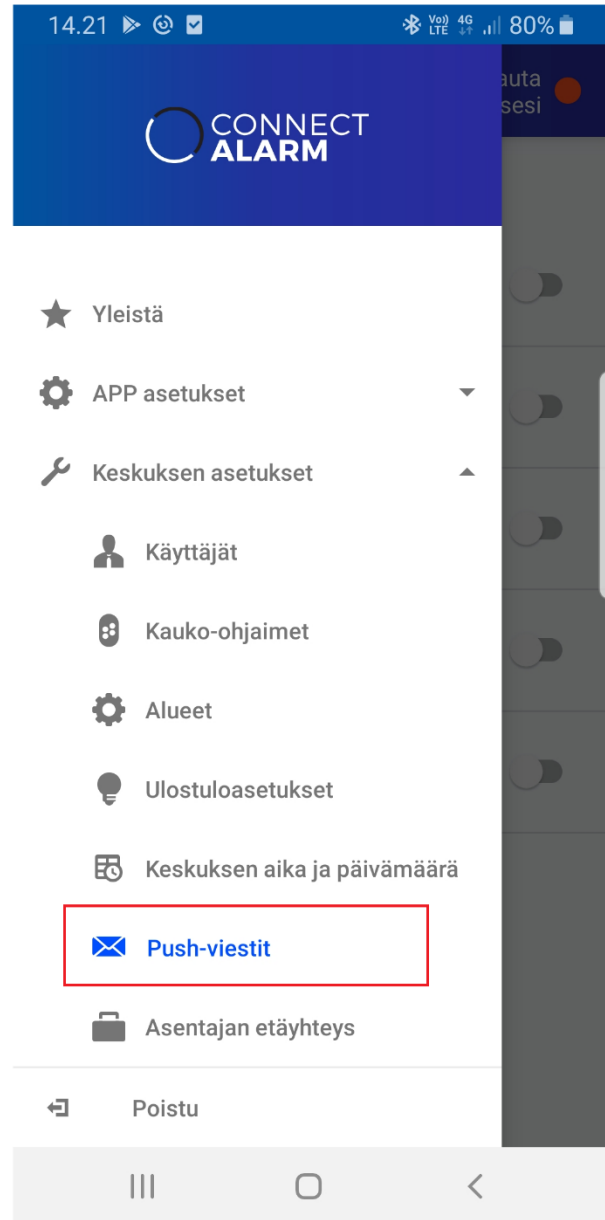

Huom!

Lisäksi Android / iOS-käyttöjärjestelmän omista asetuksista tulee sallia ilmoitukset Connect Alarm-sovellukselle.

On myös suositeltavaa tarkistaa puhelimen virransäästöasetukset, ettei puhelin automaattisesti sulje sovellusta taustalta pyörimästä.