


Inim osoitteellinen kantaäänihälytin, ohjattava, 5mA

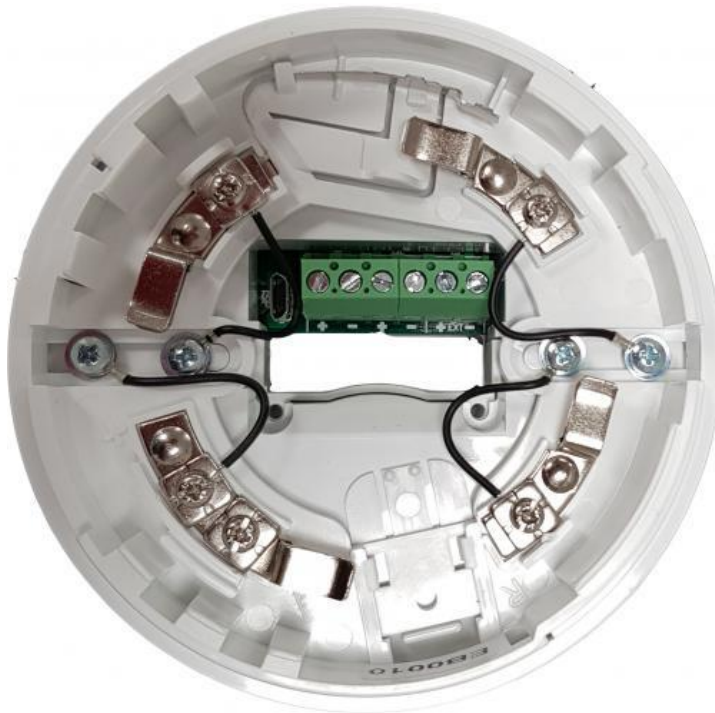

Tuote

Tuotekoodi:	ESB1011
Sähkönumero:	7139761
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Inim Enea
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Pakkauksen korkeus:	70 mm
Pakkauksen leveys:	118 mm
Pakkauksen pituus:	118 mm
Tuotelaji:	Hälytin
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	INFSIN00ESB1011

77-98 dB @ 1 m

20-30 V DC, 5 mA

14 äänivaihtoehtoa

IP21, -10° - +55°C

112 x 112,5 x 53,3 mm

Osoitteellinen kantaäänihälytin vaihdettavilla äänillä Enea-sarjaan.

Hälyttimessä on vain ääni, ei vilkkua tai ääniviestejä. Voit vaihtaa hälytysäänen EITK2000 työkalulla.

Hälytin kytketään suoraan silmukkaan (+ ja - liittimet) tai vaihtoehtoisesti voit käyttää erillistä virtalähdettä (+ EXT ja - EXT liittimet, 20-30 V DC). Hälytysäänen voimakkuus riippuen valitusta hälytysäänestä on 77-98 dB metrin etäisyydellä.

Inim Enea sarjan ES10xx, ES20xx, ESB10xx (10 - 40 mA) tuotteissa osoiteväylän Bus + ja - kytkennän lisäksi voidaan ja on suositeltavaa tuoda EXT + ja - liittimeen ulkoinen valvottu 20-30 V DC

jännitesyöttö.

Inim Enea -sarjan laitteet ottavat ulkoisen käyttöjännitteen automaattisesti EXT-liittimestä ja absorboivat tarvitsemansa virran lataamatta Bus-väylää. Äänikannat ja sireenit eivät näin kytkettäessä kuormita lainkaan Bus-väylää.

Kytkenässä käytetään vähintään KLMA 4*0,8+0,8 kaapelia, 1. parissa Bus-väylä ja 2.parissa valvottu jännite keskukselta tai Bus-valvotulta Inim SPS24060S tai SPS24160S lisävirtalähteeltä.

Hälytysäänen voimakkuus riippuen valitusta hälytysäänestä on 77-98 dB metrin etäisyydellä. Voit vaihtaa/ohjelmoida hälytysäänen ja ääniviestin EITK2000-työkalulla tai suoraan STUDIO-ohjelmasta.

Inim Previdia Bus-väylän jännitettä voidaan nostaa max. 24-34 V (Bus-protokollat INIM, APOLLO, ARGUS). Bus-väylä voidaan kytkeä suursilmukkana tai oksana tai niiden yhdistelmänä, noudattaen EN54 standardia.