


Magneettikoskettimet



MC 240

Magneettikosketin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu

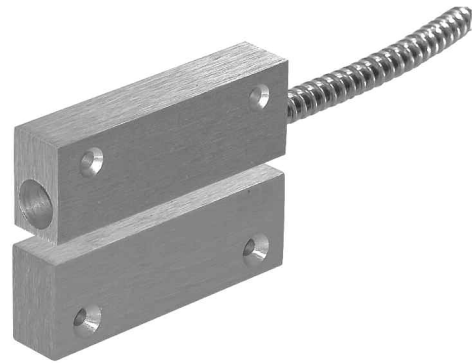


MC 240-S45

Magneettikosketin
Pinta-asennettava Alumiini
EN Grade 2 sertifioitu



MC 255

Magneettikosketin pyörivään ruuviin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu

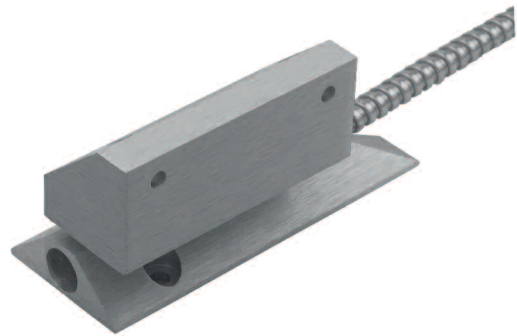


MC 240-S68

Magneettikosketin
Pinta-asennettava Alumiini
EN Grade 2 sertifioitu



MC 270


Korkean turvatason magneettikosketin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 3 sertifioitu

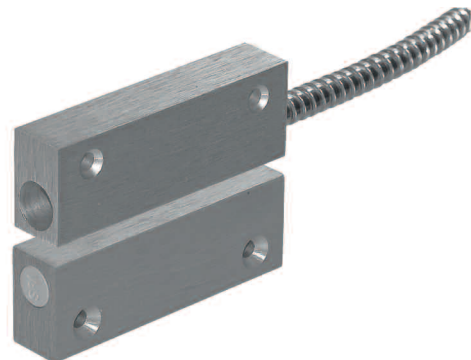

MC 270-S45

Korkean turvatason magneettikosketin
Pinta-asennettava Alumiini
EN Grade 3 sertifioitu

Magneettikoskettimet

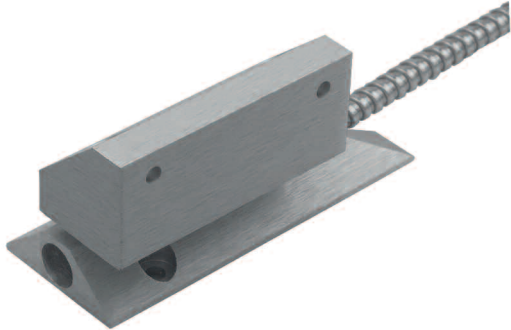

MC 270-S68
Korkean turvatason magneettikosketin
Pinta-asennettava Alumiini
EN Grade 3 sertifioitu



MC 340
Magneettikosketin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu



MC 370
Korkean turvatason magneettikosketin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 3 sertifioitu




MC 340-S32
Magneettikosketin teräsoviin
Upotettava tai pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu



MC 440
Magneettikosketin
Pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu



MC 470
Korkean turvatason magneettikosketin
Pinta-asennus
EN Grade 3 sertifioitu

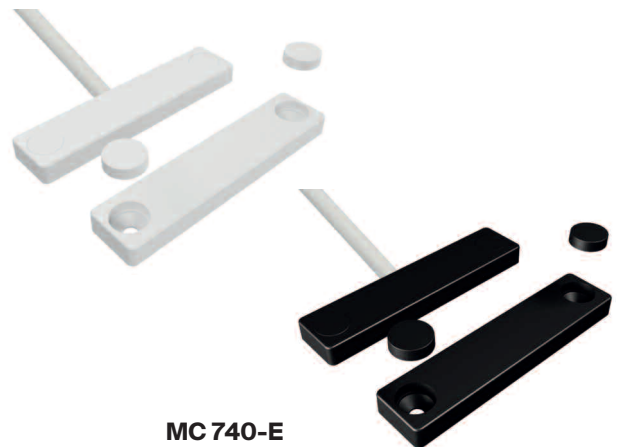

MC 740-E
Magneettikosketin
pieni ja ohut
Pinta-asennus
EN Grade 2 sertifioitu

Lasirikkoilmaisin



AD 800

Peittämissuojattu akustinen lasirikkoilmaisin
Useimmille lasityypeille
EN Grade 2 sertifioitu



AD 800-AM

Peittämissuojattu akustinen lasirikkoilmaisin
Useimmille lasityypeille
EN Grade 3 sertifioitu



ADT 700

Akustinen testauslaite
AD 800:n ja AD 800-AM:n osalta




GD 470

Universaali lasirikkoilmaisin, lasiin liimattava
Useimmille lasityypeille
EN Grade 2 sertifioitu



GD 475


Universaali lasinmurtoilmaisin, lasiin liimattava
Liitetään IU 400:aan
Useimmille lasityypeille
EN Grade 3 sertifioitu

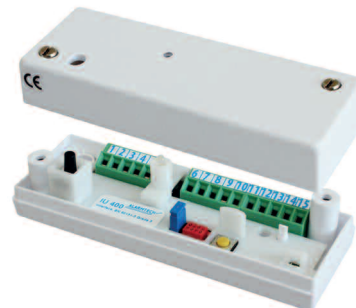

IU 400

Liitäntäyksikkö
GD 475:lle ja CD 475:lle
EN Grade 3 sertifioitu

Tärinäilmaisin

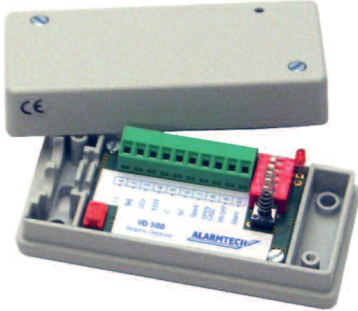

VD 500

Seisminen ilmaisim asennetaan teräs- ja betonipinnoille tarjoten luotettavan suojan riskialttiisiin kohteisiin, kuten kassakaapit ja tallelokerot, tallelokerot, pankkiautomaatit. VdS-luokka C



CD 470


Tärinäilmaisim
Pehmeämmille materiaaleille, kuten puulle, muoville ja alumiinille.
EN Grade 3 -sertifioitu

KytKentärasia




28112

KytKentärasia
12 napainen kytKentärasia
sabotaasikytkimellä




28124

KytKentärasia
24 napainen kytKentärasia
sabotaasikytkimellä




28050

Aikarelerasia
0-8 tuntia
2A/30V

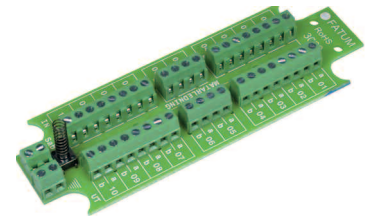

3022

KytKentärima hahloliittimin
10 parille



3056

Sulakemoduuli
10-30V DC/AC



4101

Muovinen liitÄntärasia
yhdele liitinlohkolle



4103

liitÄntärasia muovia
3 liittimelle

Sarjan ylivientisuoja




DL 6

DL 6 on ylivientisuoja kierrehohdolla, jossa on modulaarikoskettimet molemmissa siirron päissä asennuksen helpottamiseksi.



DL 6A

DL 6A on ylivientisuoja kierrehohdolla, jossa on modulaarikoskettimet molemmissa siirron päissä asennuksen helpottamiseksi. PUR, 1000mm, 2500mm

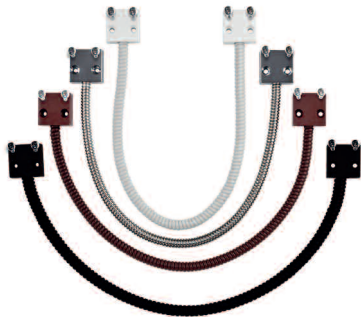

DL 14

DL 14-ylivientisuoja-sarja suojaa kaapelin yli- vientiä ikkunoihin ja oviin. DL 8- sarjan ylivientisuoja- joustavasta ja ruostumattomasta suojaletkusta sekä kahdesta kiinnityslevyst



DL RJ45

DL RJ45 on ylivientisuoja kierrehohdolla, jossa on modulaarikoskettimet molemmissa siirron päissä asennuksen helpottamiseksi. PUR, 1000mm, 2500mm

Hätäpainike



HB 105

HB 105-M on mekaaninen hätäpainike, jota voi käyttää erilaisissa hälytysjärjestelmissä. HB 105-M:llä on kaksi palautuvaa painiketta vaihtotoiminnolla (NC/NO)



HB 120

HB 120 on kehittynyt sähköinen hätäpainike, jota voi käyttää erilaisissa hälytysjärjestelmissä.

Virtalähteet



PSV 1265-B1

Akkuvarmennus, jossa on tilaa yhdelle 12V/7 Ah, 12V/12 Ah tai 12V/18 Ah akulle.
EN Grade 3 -sertifioitu



PSV 2465-B2

Akkuvarmennus, jossa on tilaa kahdelle 12V/7 Ah, 12V/12 Ah tai 12V/18 Ah akulle.
EN Grade 3 -sertifioitu

Akkuvarmistetut virtalähteet

PSE-C1 12V 2A

12V 2A virtalähde.

Sisältää kaksi akkua 12V/0,8 Ah.


Kulunvalvontajärjestelmiin, CCTV- tai murtohälytysjärjestelmiin.

PSE-C1 24V 1A


24V 1A virtalähde.

Sisältää kaksi akkua 2x12V/0,8 Ah.

Kulunvalvontajärjestelmiin, CCTV- tai murtohälytysjärjestelmiin.

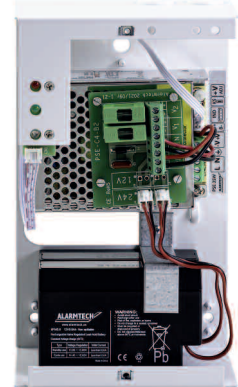

Räätälöidyt tuotteet

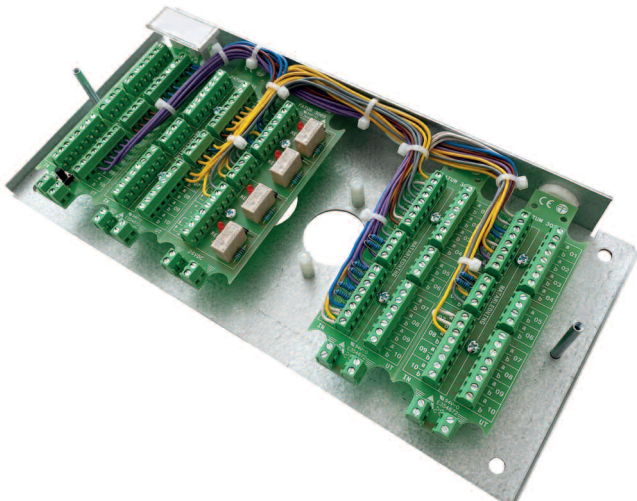

Suojatut keraamiset liitännät paloasennuksen johdotusta varten



CTB

Keraaminen liitinlohko.
Suurin johtimen pinta-ala: 4,0 mm².



3035

Keraamisilla liittimillä varustettu liitinlohko.
Suurin johtimen pinta-ala: 4,0 mm².



3201.3035

Kytkentärasia keraamisilla liittimillä.
Suurin johtimen pinta-ala: 4,0 mm².
Johdonsuojaus turvallista asennusta varten.
Tarkoitettu evakuointihälytysjärjestelmiin ja evakuointihälyttimiin palontorjunta-asennuksiin.



3201.3035R

Punainen kytkentärasia keraamisilla liittimillä.
Suurin johtimen pinta-ala: 4,0 mm².
Johdonsuojaus turvallista asennusta varten.
Tarkoitettu evakuointihälytysjärjestelmiin ja evakuointihälyttimiin palontorjunta-asennuksiin.

Alarmtech Sweden on yli 30 vuoden kokemuksella alan johtava yritys, joka on kehittänyt ja korkealaatuisen turvallisuuden valmistuksessa. Alarmtechin tuotteista on tullut ensisijainen valinta sukupolvien ammattilaisten keskuudessa. Vuosien varrella tuotteitamme on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yhteistyössä asentajien kanssa, ja heidän panostaan arvostetaan jatkuvien päivitysten, lisäysten jäsääjä. Tuotevalikoimaamme kuuluvat magneettikoskettimet, lasinmurtoilmaisimet, tärinähälyttimet ilmaisimet, virtalähteet, joissa on ainutlaatuinen ViP-toiminto (Voltage in Parallel), sekä turvajärjestelmät, turvalaitteiden lisävarusteista. Tuotteitamme kehitetään mahdollisimman korkeaa laatua varten, ja ne ovat kaikki % testattu komponentista valmiiseen tuotteeseen, jotta saadaan aikaan turvalliset ja varmat hälytysasennukset.

Useimmilla tuotteillamme on eurooppalaiset hyväksynät, kuten EN-, VdS-, SBSC-, F&P- ja INCERT-sertifikaatit.

Valmistuksemme on EN:ISO 9001:2015, EN:ISO 14001:2015 ja EN:ISO 45001:2018 sekä EN:ISO 45001:2018.

