


Dahua

Ohje lukkomoduulin DEE1010B käytöstä ovipuhelinjärjestelmissä, Villakit tai Modular

Lukkomoduuli DEE1010B on tarkoitettu tuomaan lukonohjaus releenkärki ulko-ovelta sisätilaan, suojaustason nostamiseksi. Lukkomoduulin releellä voidaan ohjata esimerkiksi kulunvalvotun oven poistuspainiketta rinnan, millä vältetään laiton kulku ovelta.

Lukkomoduulin käyttöjännite ja ohjaus RS485 otetaan VTO ovipuhelimen riviliittimiltä. Kaapeliksi VTO:n ja lukkomoduulin välille sopii esimerkiksi KLM 2x0,8 nelijohtiminen kaapeli. Lyhyelle matkalle toimii ilman kierrettyä parikaapelia.

Lukon releen kautta ei saa viedä sen omaa käyttöjännitettä (12 V DC), vaan lukonavaus tulee olla ulkopuolisen virtalähteen syöttämä, riippuen lukon tai kulunvalvonnan vaatimuksista.

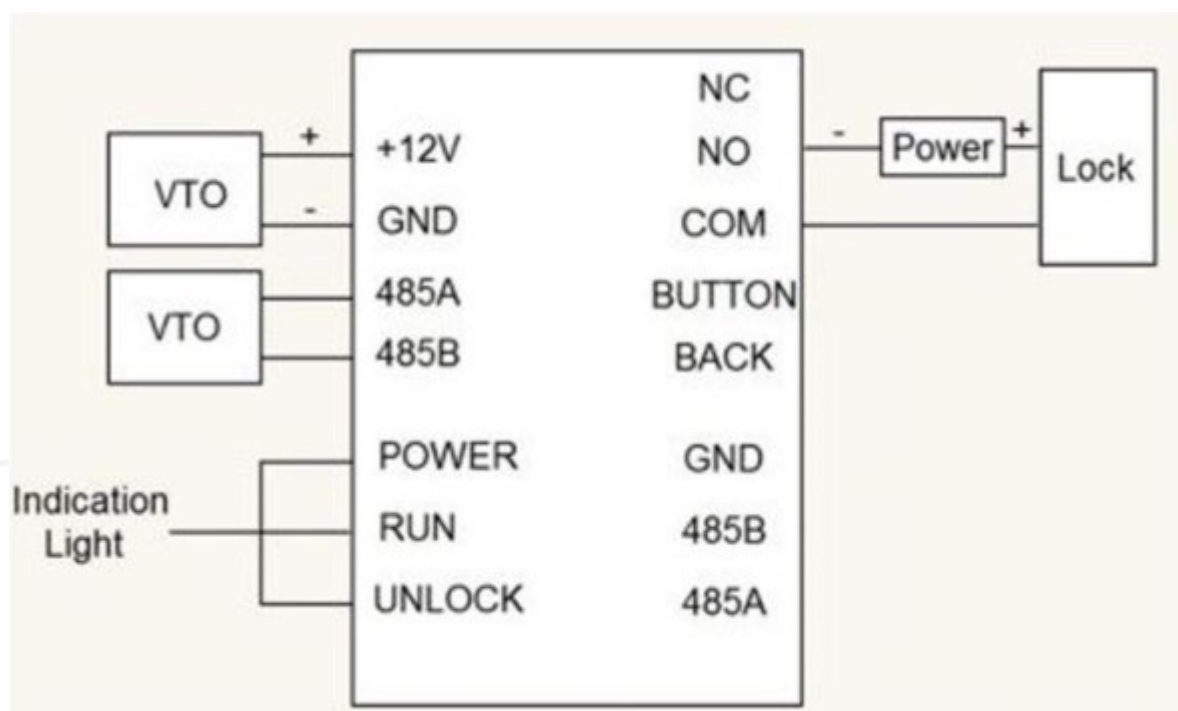

VTH monitorilta lukko2.