

Produktblad

Elektromagnetiskt lås - V4SR

Produktbeskrivning

Elektromagnetiskt lås för utanpåliggande montage med en hållkraft på upp till 400kg. Elektromagneten har inbyggd relä- och ljusindikering som bekräftar om dörren är låst eller inte.

Ett elektromagnetiskt lås är perfekt till dörrar med mycket trafik då det inte finns några rörliga delar och slitaget är minimalt, till dörrar där sabotage förekommer t.ex. entréer till bostadsrättsföreningar eller dörrar i skolmiljöer och till nödutrymningsdörrar eftersom magnetlåset förblir öppet om det blir strömavbrott.

Våra magnetlås är enkla att installera och levereras med ankarplatta.



IP42



-20°C till +60°C

Funktioner

- Hållkraft: 400kg
- Rekommenderas för inomhusbruk
- Levereras med ankarplatta
- Inga rörliga delar
- För utanpåliggande montage



RoHS

Teknisk information

Material: Aluminium

Montering: Utanpåliggande

Hållkraft: 400kg

Indikering: Ja

Funktion: Omvänd funktion

Inbyggd varistor: Ja

Dimensioner (L x B x H):

Elektromagnet: 254 x 50 x 30mm


Ankarplatta: 185 x 45 x 12mm

Spänningsmatning: 12 eller 24Vdc

Strömförbrukning: 550mA @ 12Vdc / 275mA @ 24Vdc

Kapslingsklass: IP42

Temperaturområde: -20°C till +60°C

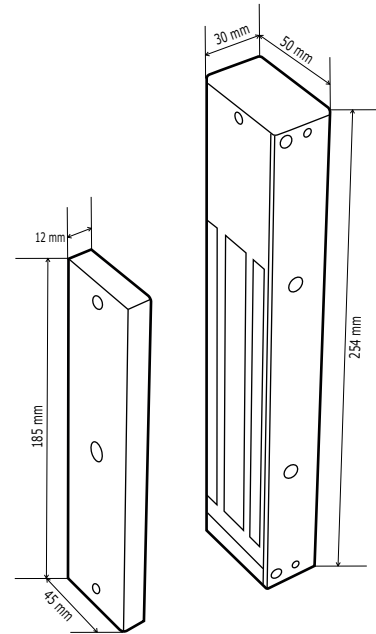

Monteringstillbehör



L3L4

L-profil till magnetlåset



Z3Z4Z5

Z-profil till ankarplattan



UBK U

U-profil för montering av ankarplatta på glasdörr



TPV

Tidrelä för att förlänga öppningsimpulsen med tryckknapp