


Pehmeillä elastisilla kalvotiivisteillä sivuilla

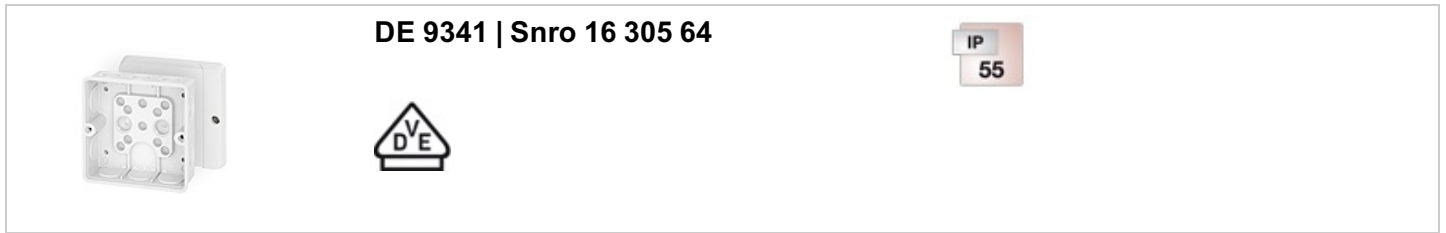


- Ilman liittimiä
- 11 joustavat läpivientikalvot läpivienneille, kaapeleiden halkaisija Ø 6–18 mm
- yksi kaapeliläpivienti pohjassa, tiivisteiden halkaisija Ø 6–18 mm
- Kaksi vedonpoistoa
- Väri: valkoinen, RAL 9016

Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c.
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelontiluokka	IP 55
Asennusleveys	69 mm
Asennuskorkeus	76 mm
suurin asennussyvyys	37 mm
Leveys:	98 mm
Korkeus:	98 mm
Syvyys:	55 mm
Paino	0,120 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

**Piirrokset**

Mittapiirros

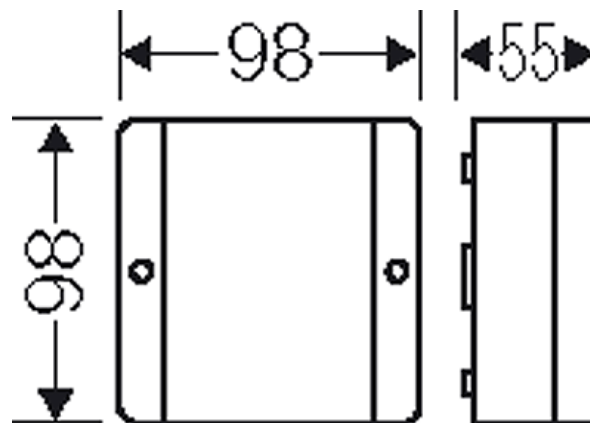

Pehmeillä elastisilla kalvotiivisteillä sivuilla




DE 9341 | Snro 16 305 64

IP  
55



Yksityiskohtaiset mitat

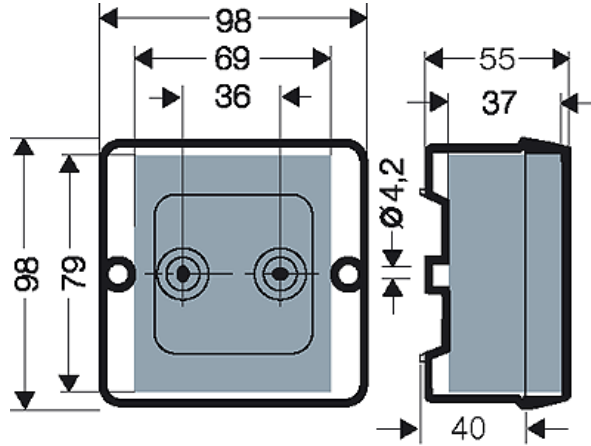

Kotelon seinät

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.