

Tuote-esite

Koodinäppäimistö – EXO

Tuotekuvaus

EXO on näppäimistön ja lukijan yhdistävä ratkaisu, joka yhdistää turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja joustavuuden yhteen ja samaan laitteeseen. Riippumatta siitä, tarvitsetko erillisen (standalone) järjestelmän tai haluatko integroida sen online-pohjaiseen kulunvalvontajärjestelmään, EXO-näppäimistö mahdollistaa molemmat vaihtoehdot.

Useiden taajuusmuotojen tuen ansiosta se on yhteensopiva kaikkien CDVI-tunnisteiden kanssa, jotka toimivat taajuuksilla 125 kHz tai 13,56 MHz. Käyttäjä voi tunnistautua PIN-koodilla, kortilla tai monikäyttäjätilassa.

EXO soveltuu ulkoasennukseen, on erittäin monipuolinen ja sopii monenlaisiin ympäristöihin.

Toiminnot

- 2-in-1: näppäimistö ja kortinlukija
- 125 kHz Proximity ja 13,56 MHz MIFARE®
- Erillinen ja integroitu käyttö (Wiegand)
- Sisäänrakennettu elektroniikka
- LED ja summeri




Vihreä
Pääsy sallittu



Punainen
Pääsy estetty

 **Jigicode**
marque
brand

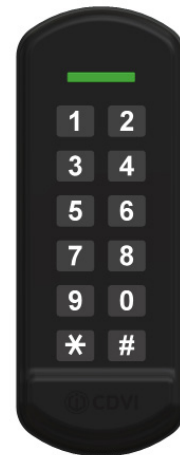

IP66



IK10



-40 °C – +60 °C

Tekniset tiedot

Materiaali: Polykarbonaatti
Asennus: Kompakti asennus
Kiinnitys: Pinta-asennus
Taustavalaistus: JKyllä
Äänimerkki: Kyllä
Koodien määrä: Jopa 1 000 koodia
Koodin pituus: 4–6 numeroa
Lähdöt: Rele tai Wiegand 26–44 bittiä
Relelähtö: 1 NO/NC
Toiminnot: Vaihtuva tai ajastettu (1–99 s)
Ohjelmointi sovelluksella: Ei
Mitat (K x L x S): 136 x 50 x 23,5 mm
Käyttöjännite: 12–24V
Virrankulutus (@ 12 V DC): 60–150 mA
Käyttötila: Koodi/PIN
Kotelointiluokka: IP66
Käyttölämpötila: -40 °C – +60 °C
Iskunkestävyys: IK10

