

Dahua

ÄLYKKÄÄT KIINTEISTÖRATKAISUT




dahua
TECHNOLOGY

 **FSM** GROUP

SmartPSS - Kiinteistön kokonaishallinta

Dahua yhdistää kiinteistön kaikki järjestelmät samaan käyttöliittymään monipuolisella SmartPSS -ohjelmistolla. Hallitset ja valvot kulunvalvontaa, ovien ohjausta, reaaliaikaista videokuvaa sekä läsnäoloa virtuaalisessa karttanäkymässä.

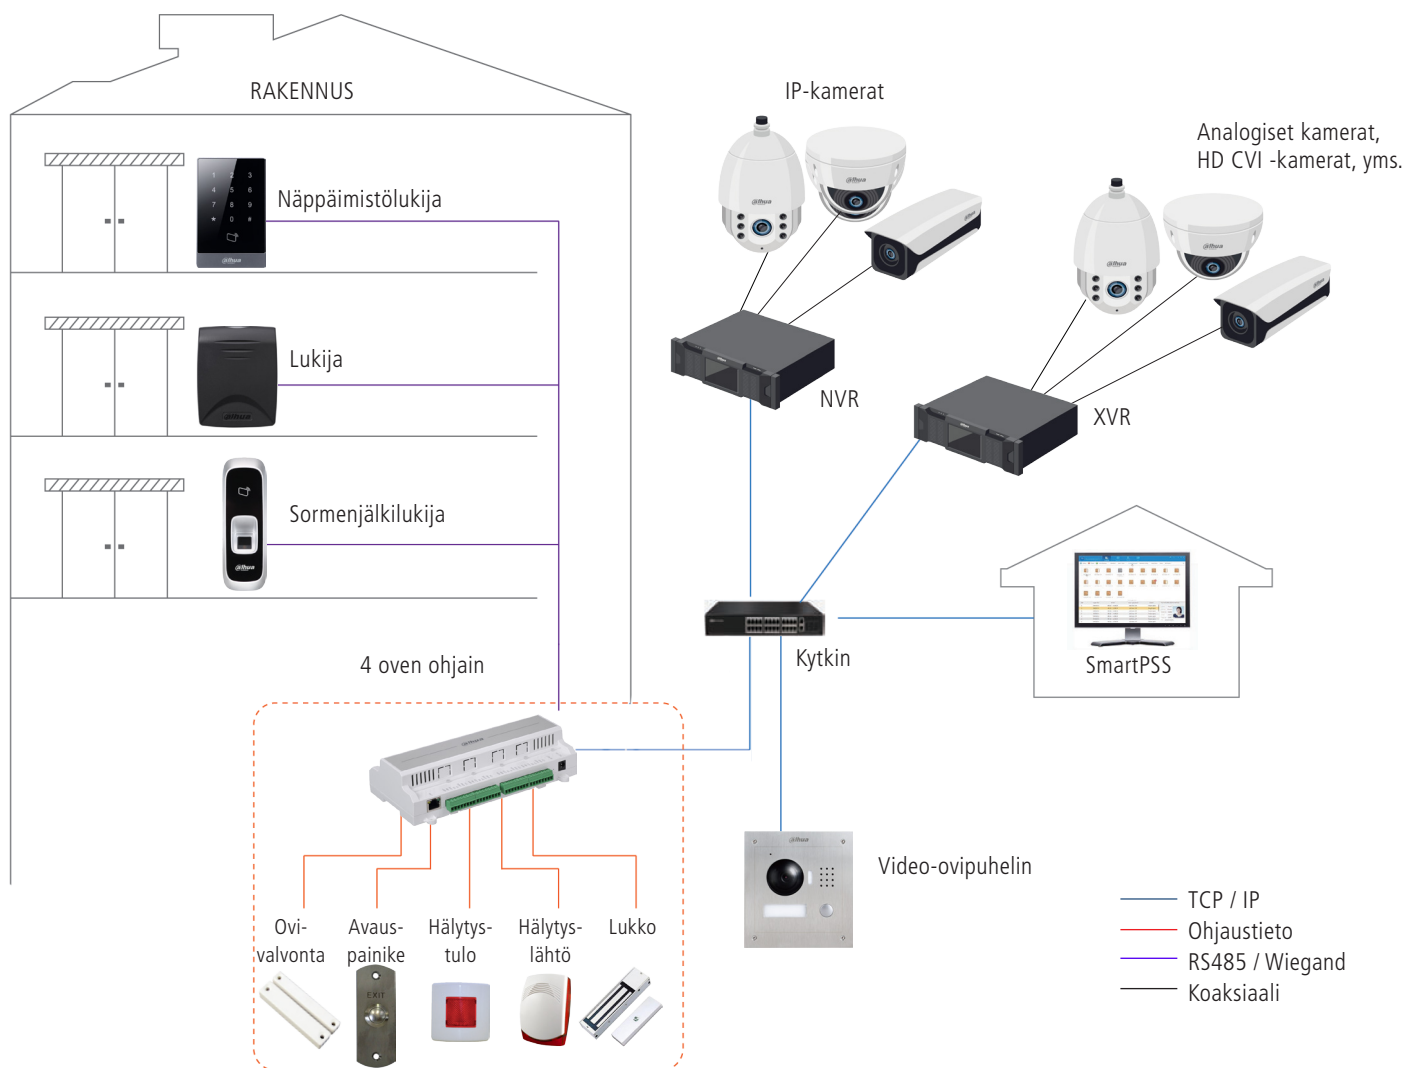

KULUNVALVONTA

Dahua kulunvalvonta on osa yrityksen riskienhallintaa, jolla varmistetaan, että asianmukaiset ihmiset pääsevät liikkumaan yritysten tiloissa.

KAMERAVALVONTA

Dahuan laaja kameravalikoima tarjoaa oikeat tuotteet kotikäytöstä teollisuuden vaativimpiin sovelluksiin. Dahuan tuotteissa yhdistyvät edistyksellisyys ja edullinen hintataso.

VIDEO-OVIPUHELIN

Video-ovipuhelimien avulla voidaan valvoa kulkua ja käydä videopuheluita ulko- ja sisätilojen välillä. Ulkoyksiköt lähettävät selkeää megapikselikuvaa myös pimeällä.

SmartPSS hallintaohjelma

Ilmainen SmartPSS-ohjelmisto yhdistää kaikki kiinteistön järjestelmät samaan käyttöliittymään, jolla hallitset kulunvalvonnan, kameravalvonnan ja ovipuhelimet.

- Helppo ja selkeä käyttöliittymä
- interaktiivinen karttanäkymä (E-map)
- Jopa 100 ovikeskusta / järjestelmä
- Jopa 2000 kameraa / järjestelmä
- Videokuvan linkitys tapahtumaan
- Tapahtumien vienti ja tuonti
- Henkilön läsnäoloreportointi
- Ovien hallittu etäohjaus



Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 10
	Proessori	Intel i5
	RAM	DDR3 4GB
	Näyttöresoluutio	1024x768 tai suurempi

Kustannustehokkaat kulunvalvontaratkaisut monipuolisella tuoteperheellä!

OVIKESKUKSET

	Malli	Lukijoita	Lukijaliitäntä	Avaus-painikkeita	Ovi-valvonta	Hälytystulo /-lähtö	Aikaohjelma, loma-aikataulu	Keskuslaite-liitäntä
	ASC1202B	2	RS485 / Wiegand 26/34	2	2	2/2	128	Ethernet
	ASC1204B	4		4	4	1/1		
	ASC1202C	2	RS485 / Wiegand 26/34	2	2	2/2	128	Ethernet
	ASC1204C	4		4	4	1/1		

LUKIJAT

RFID näppäimistölukijat	Malli	Lukijaliitäntä
	ASR1201D(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand 26/34
	ASR1101A(-D) sisäkäyttö, touch	RS485
	ASR1001A(-D) sisäkäyttö, touch	Wiegand 26/34
	ASR1101M(-D) mekaaniset näppäimet	RS485 / Wiegand 26/34

RFID lukijat	Malli	Lukijaliitäntä
	ASR1200D(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand 26/34
	ASR1100A(-D) sisäkäyttö	RS485
	ASR1000A(-D) sisäkäyttö	Wiegand 26/34
	ASR1100B(-D) ulkokäyttö	RS485 / Wiegand 26/34

Sormenjälkilukija	Malli	Lukijaliitäntä
	ASR1102A sisäkäyttö	RS485

Ohjelmointilaite	Malli
	ASM100(-D) kortinlisäys, USB

STANDALONE OVIKESKUKSET

	Malli	Liitäntä ulkoiselle lukijalle
	ASI1212A-D 2,8" TFT-näyttö	RS485 / Wiegand 26/34
	ASI1201A(-D) LCD-näyttö	RS485 / Wiegand 26/34

ETÄLUKUTUNNISTIMET

	Malli	Lukijatyyppi
	ASR-CARD etälukukortti	RFID 125KHz
	ASR-CARD-IC etälukukortti	Mifare 13,56MHz
	ASR-TAG etälukutägi	RFID 125KHz
	ASR-TAG-IC etälukutägi	Mifare 13,56MHz

Lukijoiden tuotekoodit

D-kirjain tuotekoodin perässä tarkoittaa RFID-malleja, ja ilman D-kirjainta olevat mallit ovat Mifare-malleja.