


Ajax Superior Hub Hybrid 2G Fibra keskus, G3, valk.

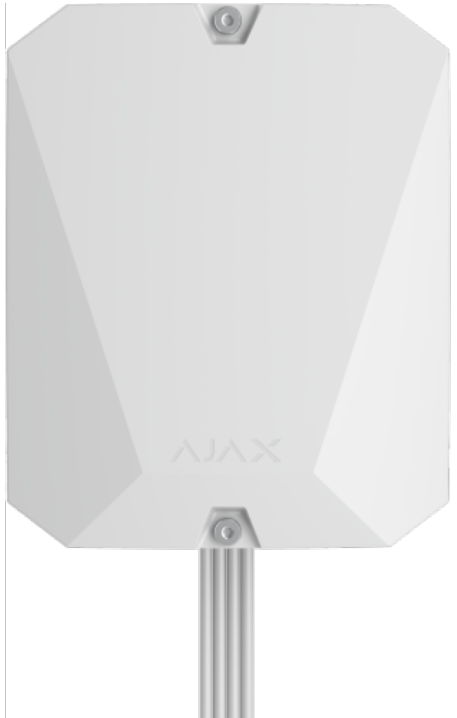

Tuote

Tuotekoodi:	143566
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	100
Langattomia silmukoita:	100
Pakkauksen korkeus:	108 mm
Pakkauksen leveys:	221 mm
Pakkauksen pituus:	260 mm
Silmukoita vakiona:	100
Tuotelaji:	Keskus
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	143566.111.WH1 (44509)
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems Käyttöohje Ajax-keskusten vertailutaulukko
Väri:	Valkoinen

Jopa 100 liitettyä laitetta, langallisia/langattomia

Nopea Wings-yhteys MotionCam-ilmaisimiin

Akkuvarmistus 12 V / 7 Ah (ei sis.)

IP40, -10° - +40°C, 197 x 240 x 100 mm

Korvaa tuotteen 44509

Ajax Superior Hub Hybrid on Fibra-järjestelmän älykäs keskus. Superior Hub Hybrid tukee sekä kaapeloitavia Ajax Fibra -laitteita että langattomia Ajax [Jeweller](#) -laitteita. Hybriditekniikalla voidaan toteuttaa vaativakin järjestelmä kohteen koosta ja rakenteista riippumatta.

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Ajax Superior Hub Hybrid 2G yhdistyy Internetiin langallisella Ethernet-liitännällä tai 2G-dataliittymällä. Keskuksessa on paikka 7 Ah akulle, jonka varassa 30 langallista laitetta sisältävä järjestelmä voi toimia jopa 60 tunnin ajan sähkökatkojen aikana. Langattomat laitteet toimivat paristoilla eivätkä vaadi virransyöttöä.

Keskukseen voi yhdistää jopa 100 laitetta, langattomia tai langallisia. Sireenejä voi olla enintään 10 kpl. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa yhdistämistä samaan järjestelmään ja sovellukseen. [Lue lisää valmistajan sivulta >>](#)

Ajax Superior Hub Hybrid tukee 32 erilaista, ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi tarvittaessa ottaa käyttöön ajastetusti. Turvajärjestelmän lisäksi Ajax toimii kattavana kotiautomaatiojärjestelmänä. Toimintoja voi aktivoida esim. lämpötila- tai ilmanlaatusensorin mittauksiin perustuen.

Ominaisuudet:

Ajax Superior Hub Hybrid tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 100 (langallisia tai langattomia)
- Käyttäjiä: 50
- Ryhmiä: 9
- Huoneita: 50
- ReX-välivahvistimia: 5
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 32

Yhteysominaisuudet

- Ethernet
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 2G)

- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)
- Bus-väyliä: 8
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)

Virta

- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Akkuvarmistus: 12 V / 7 Ah (ei sisälly)
- Virransyöttö kaapeloitaville laitteille: jopa 14,4 W
- Käyttöaika: 60 h (30 langallisella laitteella)

Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätävä RF-lähetysteho: enintään 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta (jopa 1700 m)

Kotelointi:

- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP40, IK06
- Mitat: 197 x 240 x 100 mm
- Paino: 837 g

Pakkauksen sisältö

- Ajax Superior Hub Hybrid -hälytyskeskus
- Asennussarja
- Virtakaapeli ja akkukaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Asennussarja
- 8 kpl 120 Ω päätevastuksia
- Pikaohje