


Innodisk 64GB CFast 3SE (SLC)

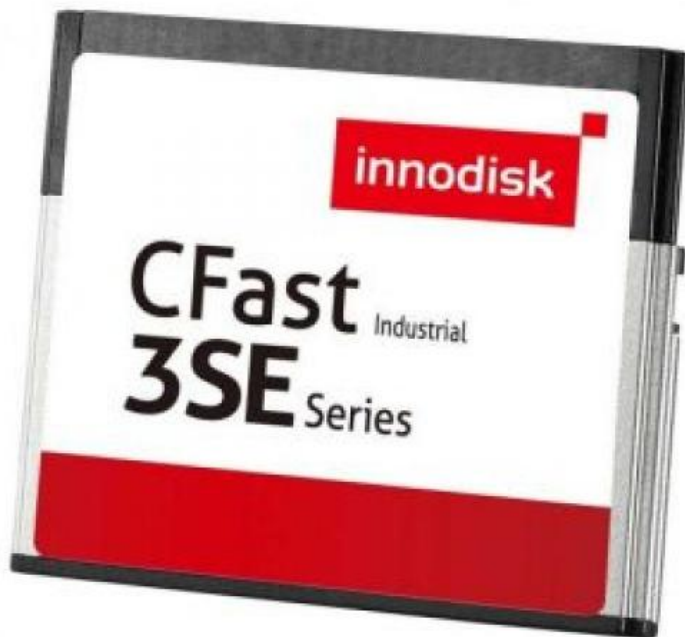

Tuote

Tuotekoodi: 19758
Valmistaja: Innodisk

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Innodisk
Valmistaja: Innodisk
Pakkauksen korkeus: 8 mm
Pakkauksen leveys: 40 mm
Pakkauksen pituus: 50 mm

Innodisk CFast 3SE on CFast 2.0 standardin mukainen muisti, joka soveltuu käytettäväksi useimmissa teollisissa sovelluksissa. Se on suunniteltu 7 + 17-nastaisella liittimellä ja on SATA-yhteensopiva. Sen SATA III 6.0 Gb/s liitäntä tarjoaa jopa 470 MB/s lukunopeuden ja 250MB/s kirjoitusnopeuden.

CFast 3SE muistia voidaan käyttää niin käynnistyslaitteena kuin tallennuslaitteena. Sen kirjoitussuoja estää tärkeiden tietojen muuttamisen ja hävittämisen. CFast 3SE estää myös tietojen menetyksen äkillisten sähkökatkosten varalta. Innodiskin iSMART-sovelluksen avulla käyttäjät voivat seurata muistin toimintaa ja myös visualisoida Wear-Leveling -tilaa grafiikan avulla.

Ominaisuudet mm.:

1. SATA III -liitäntä
2. Erittäin pieni virrankulutus
3. iSMART -ominaisuus levyä seurantaan
4. Älykäs virheenkorjausjärjestelmä
5. Erinomainen tiedonsiirtonopeus
6. Kirjoitussuojaus

Tekniset tiedot:

7. Mallinimi: CFast 3SE
8. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
9. Flash-tyyppi: SLC
10. Kapasiteetit: 1GB~64GB

11. Max. kanavat: 4
12. Luku/kirjoitus (MB/s, max.): 470 / 250
13. Max virrankulutus: 1 W
14. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)
15. Lämpötunnistin: Optiona
16. Koko: 42.8 x 36.4 x 3.6mm
17. Tärinä: 20G@7~2000Hz
18. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
19. MTBF: > 3,000,000 tuntia
20. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
21. Käyttölämpötila: Standard malli: 0°C ~ +70°C / Optiona Industrial malli: -40°C ~ +85°C

Innodisk CFast 3SE on CFast 2.0 standardin mukainen muisti, joka soveltuu käytettäväksi useimmissa teollisissa sovelluksissa. Se on suunniteltu 7 + 17-nastaisella liittimellä ja on SATA-yhteensopiva. Sen SATA III 6.0 Gb /s liitäntä tarjoaa jopa 470 MB/s lukunopeuden ja 250MB/s kirjoitusnopeuden.

CFast 3SE muistia voidaan käyttää niin käynnistyslaitteena kuin tallennuslaitteena. Sen kirjoitussuoja estää tärkeiden tietojen muuttamisen ja hävittämisen. CFast 3SE estää myös tietojen menetyksen äkillisten sähkökatkosten varalta. Innodiskin iSMART-sovelluksen avulla käyttäjät voivat seurata muistin toimintaa ja myös visualisoida Wear-Leveling -tilaa grafiikan avulla.

Ominaisuudet mm.:

22. SATA III -liitäntä
23. Erittäin pieni virrankulutus
24. iSMART ominaisuus levyä seurantaan
25. Älykäs virheenkorjausjärjestelmä
26. Erinomainen tiedonsiirtonopeus
27. Kirjoitussuojaus

Tekniset tiedot:

28. Mallinimi: CFast 3SE
29. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
30. Flash-tyyppi: SLC
31. Kapasiteetit: 1GB~64GB
32. Max. kanavat: 4
33. Luku/kirjoitus (MB/s, max.): 470 / 250
34. Max virrankulutus: 1 W
35. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)
36. Lämpötunnistin: Optiona
37. Koko: 42.8 x 36.4 x 3.6mm
38. Tärinä: 20G@7~2000Hz
39. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
40. MTBF: > 3,000,000 tuntia
41. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
42. Käyttölämpötila: Standard malli: 0°C ~ +70°C / Optiona Industrial malli: -40°C ~ +85°C