


ETD 1Gbit SFP SM BIDI TX1550/RX1310 20km LC DDM

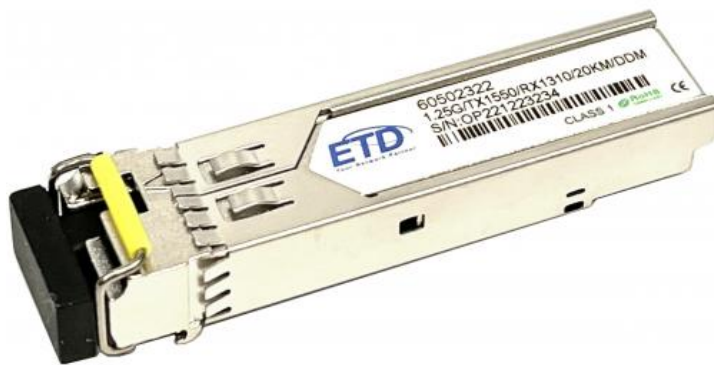

Tuote

Tuotekoodi:	60502322
Valmistaja:	ETD

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	SFP
Valmistaja:	ETD
Alkuperämaa:	Kiina
Moduulityyppi:	Yksimuoto (SM)
Pakkauksen korkeus:	13 mm
Pakkauksen leveys:	13 mm
Pakkauksen pituus:	66 mm

LC-simplex -liitin

Tiedonsiirtonopeus 1,25 Gbps

TX 1550 nm/RX 1310 nm

Maksimi linkkipituus 20 km

Digital Diagnostics Monitoring -tuki

1 Gbps SFP BiDi kuituoptiikka yksimuotokuidulle. Standardin mukainen SFP-moduuli, joka soveltuu lähes kaikkien kytkimien SFP-paikkaan merkistä riippumatta. DDM (Digital Diagnostics Monitoring) -versio.

Tämän vastapariksi tarvitaan SFP-moduuli, jossa vastakkaiset Tx/Rx taajuudet, kuten 60502323.

Kaikki kuituoptiikkatuotteemme ovat testattuja ja laatutarkistettuja.

Ominaisuudet:

- 1000BASE-BX-D
- Tiedonsiirtonopeus: 1,25 Gbit
- Cisco yhteensopiva. Toimii useimpien markkinoilla olevien kytkinten kanssa, kuten Zyxel, Dahua ja CTS
- Sopii LC-simplex liittimellä varustetulle yksimuoto kytkentäkuidulle
- Aallonpituus (lähetys/vastaanotto): Tx 1550 nm/Rx 1310 nm
- Linkkipituus: maks. 20 km
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +70°C
- SFP MSA määrittämisen mukainen
- DDM (Digital Diagnostics Monitoring) -tuki