


Dahua IP IR-bulletkamera 2Mpx 30x ATEX, POISTUNUT TUOTE

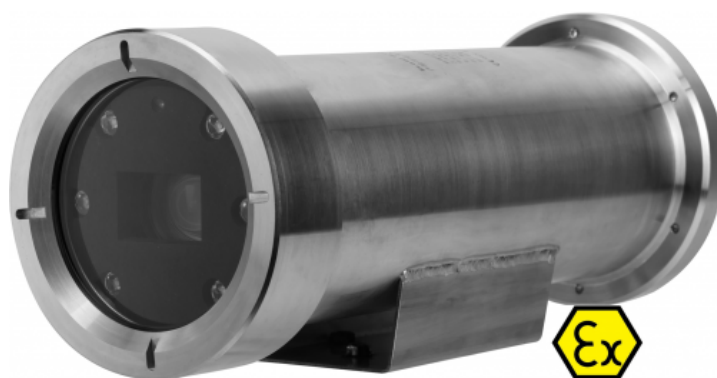

Tuote

Tuotekoodi:	EPC230U
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, vaaka (max):	67,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,4 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	330 mm
Pakkauksen leveys:	330 mm
Pakkauksen pituus:	565 mm
Polttovälin koko (max):	135 mm
Polttovälin koko (min):	4,5 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotekoodi:	DH-EPC230U

Korvaava malli: [ECA7A1425-HNR-XA-F](#)

1/2,8" CMOS

4,5-135 mm F2.8, 67,8°-2,4°

2 Mpx (1920 x 1080) 50/60 fps

IP68, -40° - +60°C

100-240 V AC

Dahua 2Mp 30x räjähdyssuojattu IR-bulletkamera 4,5 - 135 mm moottorizoomilla. ATEX-sertifioitu, 304 ruostumaton teräs

EPC-sarjan kamera on suunniteltu räjähdysturvalliseksi. Optinen zoomilla varustettu objektiivi tarjoaa ratkaisun pitkien etäisyyksien videovalvontakohteissa ulkokäytössä. Kamera käyttää H.265-pakkausta ja tuottaa korkealaatuista videokuvaa.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 4,5 - 135 mm F1.6-F4.4, 30x optinen zoom
- Kuvakulma: 67,8°-2,4°
- Kuvanopeus: 50/60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: maks. 100 m
- Virransyöttö: 100-240 V AC
- Virrankulutus (norm./maks.): 10 W/25 W (IR-valoilla)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokitus: IP68
- Mitat: Ø143 x 398 mm