IPassan 4 oven oviohjain, Ethernet, 24/48V PoE

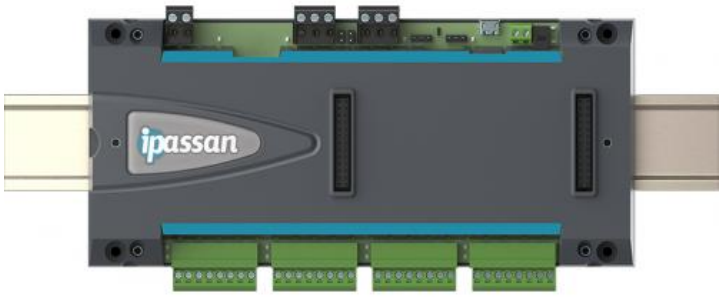

Tuote

Tuotekoodi:	FD-125-001
Valmistaja:	FDI

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	FDI
Valmistaja:	FDI
Alkuperämaa:	Ranska
FSM tuotemerkki:	FDI
Pakkauksen korkeus:	78 mm
Pakkauksen leveys:	161 mm
Pakkauksen pituus:	301 mm
Tuotelaji:	Ovikeskus
Valmistajan tuotelinkit:	Fdi-access.com

Modulaarinen järjestelmä, kiinnitys DIN-kiskoon tai seinään

Paikallinen ja etäohjelmointi

Jopa 64 ohjainta (384 ovea) samassa TCP/IP-verkossa

Jopa 32 ohjainta (192 ovea) samassa RS485-verkossa

100 000 tunnistetietoa, 2000 ryhmää

220 sisään- tai ulostuloa ohjainta kohden

20 000 tapahtumaa per ohjain

Hissien ohjaus (max. 64), jopa 110 kerrosta

4 oviliitintä, Ethernet, 2 x RS485, microUSB, PoE

-10° - +60°C, 200 x 90 x 34 mm

Älykäs, yksinkertainen ja uusinta teknologiaa. IPassan on IP-pohjainen kulunvalvontajärjestelmä suurille ja keskisuurille yrityksille ja rakennuksille. Päätökset tapahtuvat paikallisesti ja älykäs IPassan-ohjain säilyttää kaiken tarvittavan tiedon. Näin kulunvalvontajärjestelmä on turvassa palvelin- ja verkko-ongelmilta.

IPassan-oviohjain voi ohjata neljää ovea, mutta kapasiteettia voidaan lisätä kuuteen oveen laajennuskortilla (FD-125-010).

IPassan Manager -pilvihallintaohjelmiston löydät osoitteesta ipassan.com

Ominaisuudet:

- Voidaan kiinnittää DIN-kiskoon tai seinään
- Modulaarinen järjestelmä
- Paikallinen ja etäohjelmointi
- Jopa 64 ohjainta (384 ovea) samassa TCP/IP-verkossa
- Jopa 32 ohjainta (192 ovea) samassa RS485-verkossa
- 100 000 tunnistetietoa, 2000 ryhmää
- 220 sisään- tai ulostuloa ohjainta kohden, eli jopa 14 080 TCP/IP-verkossa tai 7040 RS485-verkossa
- 20 000 tapahtumaa per ohjain
- Hissien ohjaus (maks. 64), jopa 110 kerrosta
- Voi hallita FDI-lukijoita, vastaanottimia ja 2-johtoisia näppäimistöjä (2-SMART), myös ohjelmistopäivitykset mahdollisia
- Jatkuva diagnosointi LEDS:in kautta
- Virransyöttö: PoE, 24/48 V DC
- Liitännät: 4 oviliitintä, Ethernet, 2 x RS485, microUSB

- Käyttölämpötila: -10° - +60°C
- Mitat: 200 x 90 x 34 mm (kotelon kanssa 210 x 145 x 65 mm)