


FDI IPassan 2 oven Wiegand oviohjain, Ethernet, 24/48V PoE

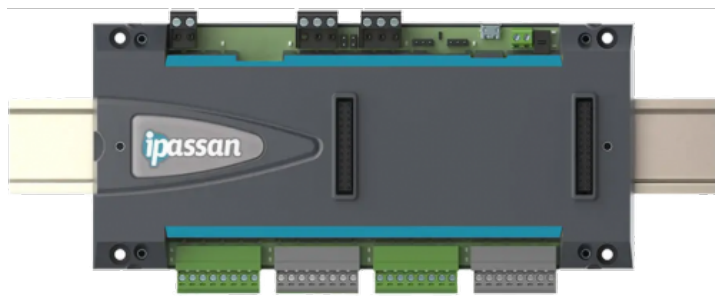

Tuote

Tuotekoodi: FD-125-003
Valmistaja: FDI

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: FDI
Valmistaja: FDI
Alkuperämaa: Ranska
FSM tuotemerkki: [FDI](#)
Pakkauksen korkeus: 78 mm
Pakkauksen leveys: 161 mm
Pakkauksen pituus: 301 mm
Tuotelaji: Ovikeskus
Valmistajan tuotelinkit: [FDI-access.com](https://fdi-access.com)

Toimii Wiegand-lukijoiden kanssa

Modulaarinen järjestelmä, kiinnitys DIN-kiskoon tai seinään

Paikallinen ja etäohjelmointi

2 oviliitintä, Ethernet, 2 x RS485, microUSB, PoE

-20° - +50°C, 200 x 90 x 34 mm

FDI oviohjain, joka toimii Wiegand-lukijoiden kanssa ja mahdollistaa vanhojen tai muun merkkisten laitteiden käytön FDI-kulunvalvontajärjestelmässä.

Älykäs, yksinkertainen ja uusinta teknologiaa. IPassan on IP-pohjainen kulunvalvontajärjestelmä suurille ja keskisuurille yrityksille ja rakennuksille. Päätökset tapahtuvat paikallisesti ja älykäs IPassan-ohjain säilyttää kaiken tarvittavan tiedon. Näin kulunvalvontajärjestelmä on turvassa palvelin- ja verkko-ongelmilta.

IPassan Manager -pilvihallintaohjelmiston löydät osoitteesta ipassan.com

Huom! Meillä ei ole mahdollisuutta testata kolmannen osapuolen etälukijoita ja taata toimivuutta niiden kanssa.

125 kHz Wiegand-etälukijat eivät ole suojattuja ja siksi niihin liitetyt tunnisteet ovat kopioitavissa. FD-125-001 oviohjaimella ja FDI 2-Smart -etälukijoilla varmistat turvallisen ja luotettavan kulunhallinnan.

Ominaisuudet:

- Voidaan kiinnittää DIN-kiskoon tai seinään
- 2 ulostuloa Wiegand-lukijoille (enintään 13 johdinta)
- Helposti täydennettävissä 4 oven laajennuksella (Wiegand-lukijat)
- LED-merkkivalot, jotka näyttävät kaikkien lukijoiden ja releiden tilan
- Integroitu ovikoskettimien hallinta
- Turvallinen IP- ja RS-485 -viestintä
- Musta kotelo erottuu nopeasti harmaista iPassan I/O-moduuleista
- **Virransyöttö PoE:n kautta**
- Liitännät: 2 oviliitintä, Ethernet, 2 x RS485, microUSB
- Käyttölämpötila: -20° - +50°C
- Mitat: 200 x 90 x 34 mm (kotelon kanssa 210 x 145 x 65 mm)