


CTS FOS-5152-2A kuitukytkin 48 x SFP + 4 x SFP+

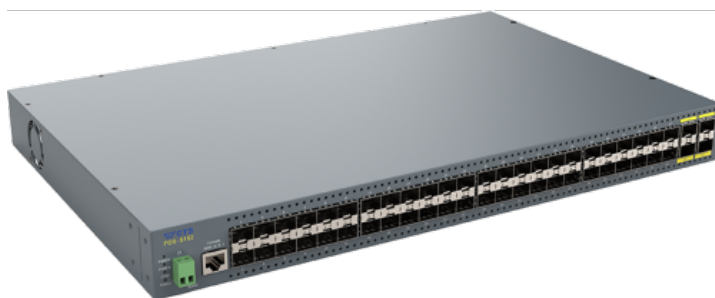

Tuote

Tuotekoodi:	FOS-5152-2A
Valmistaja:	CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	CTS
Valmistaja:	CTS
Alkuperämaa:	Taiwan
Ethernet-porttien lukumäärä:	1 (yksi)
Kuituporttien lukumäärä:	52 (viisikymmentäkaksi)
Kytintyyppi:	Kytin
Pakkauksen korkeus:	44 mm
Pakkauksen leveys:	230 mm
Pakkauksen pituus:	440 mm
Valmistajan tuotesivu:	Ctsystem.com

48 x 100/1000Base-X SFP

4 x 10GBase-SR/LR SFP+

1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti

1 x Digital Input (dry contact)

Layer 2 -ominaisuudet

FOS-5152 on suorituskykyinen 52-porttinen hallittava L2- kuitukytkin FTTX toteutuksiin.

Kytkimessä on 48 x 100/1000 Mbps SFP-porttia ja 4 x 1/10 Gbps SFP+ uplink-porttia.

Sen lisäksi, että korkealaatuinen tuuletin tehostaa jäähdytystä, Smart Fan voi säätää tuulettimen nopeutta lämpötilan mukaan, jolloin laitteen virrankulutusta ja melua voidaan hallita paremmin. Kytkimessä on kahdennettu AC-virransyöttö.

Ominaisuudet:

- Kytinkapasiteetti: 176 Gbps
- MAC-osoitetaulukko: 32 K
- Jumbo frame: 12 Kb
- Hallinta: Web (http & https) / Telnet & SSH/CLI / Konsoli / SNMP v1, v2c & v3
- Layer 2 -ominaisuudet, kuten VLAN, QoS, STP, RSTP, LACP, multicast IPV6
- Virtalähde: 100-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 85 W
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C
- Mitat: 440 x 290 x 44 mm
- Paino: 4,31 kg

Liitännät:

- 48 x 100/1000Base-X SFP
- 4 x 10GBase-SR/LR SFP+ (yhteensopiva myös 1000Base-X SFP:lle)
- 1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti
- 1 x Digital Input (dry contact)