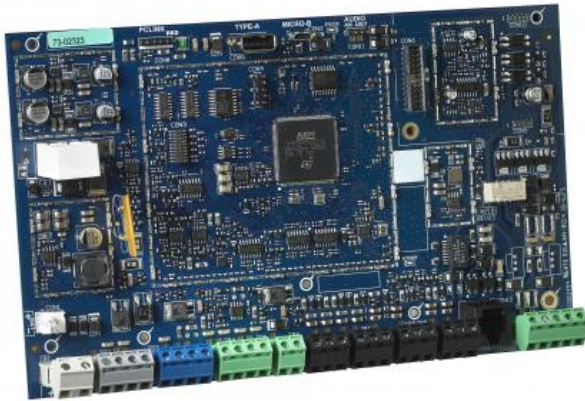


DSC PRO keskusyksikkö G3, 32 silmukkaa + virtalähde

DSC

Tuote

Tuotekoodi:	HS3032BASE
Sähkönumero:	7139737
Valmistaja:	DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	DSC Power PRO
Valmistaja:	DSC
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	32
Langattomia silmukoita:	32
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	4
Pakkauksen korkeus:	213 mm
Pakkauksen leveys:	154 mm
Pakkauksen pituus:	262 mm
Silmukoita vakiona:	8
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	HS3032BASESNDF

32 kaapeloitua/langatonta silm. (8 emolevyllä)

32 langatonta lisälaitetta (tarvitaan vastaanotin)

Ethernet (4G lisävarusteena: LE9080)

Sisältää virtalähteen, ei sis. akkuja, EN luokka 3

Hälytykset mobiilisovellukseen/tekstiviestinä

1. Sisältää [HS65WPS](#) virtalähteen

DSC Power Pro on hälytinjaestelmä, joka täyttää yritysten korkeimmat turvallisuusvaatimukset. DSC Power Pro sisältää paljon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityisen monipuolisen. Se soveltuu

erityisesti kaupalliseen ja julkiseen tilaan, jossa vaaditaan korkeampaa Grade3 turvallisuusluokitusta kuten arvoliiikkeeseen, terveydenhuoltoon, oppilaitokseen, kauppakeskukseen tai teollisuuteen. DSC Power Pro skaalautuu kaiken kokoisiin tarpeisiin. Siitä voidaan rakentaa yksilöllinen turvajärjestelmä niin kaapeloitavien kuin langattomienkin lisälaitteiden avulla.

Langattomat PowerG-ilmaisimet ovat luotettavuudeltaan samaa tasoa kuin kaapeloitavatkin ilmaisimet. Hälytinja järjestelmää voidaan aina laajentaa tarpeiden muuttuessa. Järjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota - skaalautuvuuden lisäksi - järjestelmän helppoon ja nopeaan asennukseen. Ohjelmointi tapahtuu joko helppokäyttöisen, suomenkielisen DLS-ohjelmiston avulla. DSC Power Pro hälytinja järjestelmän käytöstä voidaan nauttia selkeällä suomenkielisellä kosketusnäytöllä sekä älypuhelinsovelluksen (Connect Alarm) avulla.

Ominaisuudet

- 32 silmukkaa (8 emolevyllä)
- Kaikki silmukat voivat olla joko kaapeloituja tai langattomia (langattomiin ilmaisimiin tarvitaan langaton vastaanotin HSM2HOST8 tai näppäimistö langattomalla vastaanottimella HS2LCDRFPRO8)
- Alueita: 4
- Irrotettavat kytkentärimat
- Muutettava päätevastussilmukoiden vastusarvo(0,5 - 28 kOhm)
- Ethernet emolevyllä ja erillinen 3G-modeemi (3G9080)
- Ohjelmointi: DLS5 (Ethernet, Wifi, microUSB) tai mobiilisovellus (Wifi)
- Sisältää virtalähteen
- Akkuvarmennus: 2 x 7 Ah tai 17 Ah tai 18 Ah (ei sisälly)
- Ohjelmoitavat ulostulot: 4

CONNECT-ALARM sovellus mobiililaitteille

CONNECT-ALARM-sovellus on nyt ladattavissa AppStoresta ja Google Playstä iPhone-, iPad- ja Android-puhelimiin sekä tabletteihin.

Hälytykset omaan puhelimeen tekstiviestinä ja/tai Connect Alarm mobiilisovelluksen kautta.

- EN luokka 3
- 191 x 97 mm