DSC PRO keskusyksikkö G3, 128 silmukkaa + virtalähde

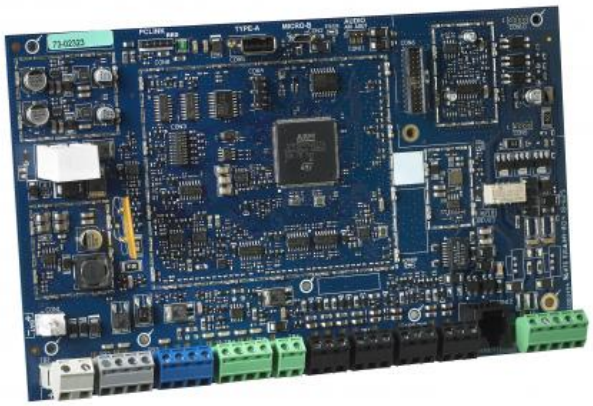

Tuote

Tuotekoodi:	HS3128BASE
Sähkönumero:	7139735
Valmistaja:	DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	DSC Power PRO
Valmistaja:	DSC
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	128
Langattomia silmukoita:	128
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	4
Pakkauksen korkeus:	208 mm
Pakkauksen leveys:	156 mm
Pakkauksen pituus:	260 mm
Silmukoita vakiona:	8
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	HS3128BASESNDF

128 silmukkaa (8 emolevyllä)

128 langatonta lisälaitetta (tarvitaan vastaanotin)

Ethernet (4G lisävarusteena: LE9080)

Sisältää virtalähteen, ei sis. akkuja, EN luokka 3

Hälytykset mobiilisovellukseen/tekstiviestinä

- Sisältää HS65WPS virtalähteen

DSC Power Pro on hälytinjärjestelmä, joka täyttää yritysten korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

DSC Power Pro sisältää paljon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityisen monipuolisen. Se soveltuu erityisesti kaupalliseen ja julkiseen tilaan, jossa vaaditaan korkeampaa Grade3 turvallisuusluokitusta kuten arvoliikkeeseen, terveydenhuoltoon, oppilaitokseen, kauppakeskukseen tai teollisuuteen. DSC Power Pro skaalautuu kaiken kokoisiin tarpeisiin. Siitä voidaan rakentaa yksilöllinen turvajärjestelmä niin kaapeloitavien kuin langattomienkin lisälaitteiden avulla.

Langattomat PowerG-ilmaisimet ovat luotettavuudeltaan samaa tasoa kuin kaapeloitavatkin ilmaisimet. Hälytinjärjestelmää voidaan aina laajentaa tarpeiden muuttuessa. Järjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota - skaalautuvuuden lisäksi - järjestelmän helppoon ja nopeaan asennukseen. Ohjelmointi tapahtuu joko helppokäyttöisen, suomenkielisen DLS-ohjelmiston avulla. DSC Power Pro hälytinjärjestelmän käytöstä voidaan nauttia selkeällä suomenkielisellä kosketusnäytöllä sekä älypuhelinsovelluksen (Connect Alarm) avulla.

Ominaisuudet

- 128 silmukkaa (8 emolevyllä)
- Kaikki silmukat voivat olla joko kaapeloituja tai langattomia (langattomiin ilmaisimiin tarvitaan langaton vastaanotin PGPHOST8 tai näppäimistö langattomalla vastaanottimella HS2LCDRFPRO8)
- Alueita: 8
- Irrotettavat kytkentärimat
- Muutettava päätevastussilmukoiden vastusarvo(0,5 - 28 kOhm)
- Ethernet emolevyllä ja erillinen 3G-modeemi (3G9080)
- Ohjelmointi: DLS5 (Ethernet, Wifi, microUSB) tai mobiilisovellus (Wifi)
- Sisältää virtalähteen
- Akkuvarmennus: 2x 7 Ah tai 17 Ah tai 18 Ah (ei sisälly)
- Ohjelmoitavat ulostulot: 4

CONNECT-ALARM sovellus mobiililaitteille

CONNECT-ALARM-sovellus on nyt ladattavissa AppStoresta ja Google Playstä iPhone-, iPad- ja Android-puhelimiin sekä tabletteihin.

Hälytykset omaan puhelimeen tekstiviestinä ja/tai Connect Alarm mobiilisovelluksen kautta.

- EN luokka 3
- 191 x 97 mm