


DSC PRO keskusyksikkö G3, 248 silmukkaa + virtalähde

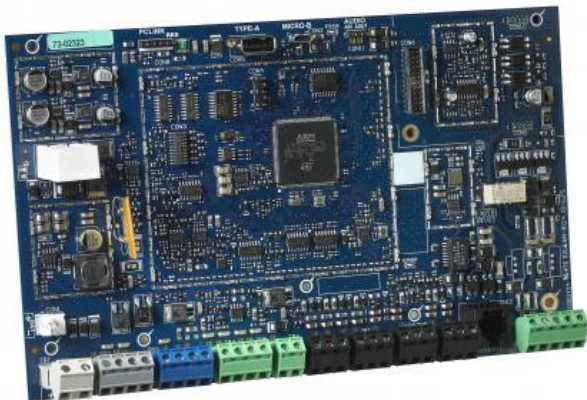

Tuote

Tuotekoodi:	HS3248BASE
Valmistaja:	DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	DSC Power PRO
Valmistaja:	DSC
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
EN luokka:	Taso 3
Pakkauksen korkeus:	208 mm
Pakkauksen leveys:	156 mm
Pakkauksen pituus:	260 mm
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	HS3248BASESNDP

248 silmukkaa (8 emolevyllä)

128 langatonta lisälaitetta (tarvitaan vastaanotin)

Ethernet (4G lisävarusteena: LE9080)

Sisältää virtalähteen, ei sis. akkuja, EN luokka 3

1. Sisältää HS65WPS virtalähteen

DSC Power Pro on hälytínjärjestelmä, joka täyttää yritysten korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

DSC Power Pro sisältää paljon ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityisen monipuolisen. Se soveltuu erityisesti kaupalliseen ja julkiseen tilaan, jossa vaaditaan korkeampaa Grade3 turvallisuusluokitusta kuten arvoliiikkeeseen, terveydenhuoltoon, oppilaitokseen, kauppakeskukseen tai teollisuuteen.

DSC Power Pro skaalautuu kaiken kokoiisiin tarpeisiin. Siitä voidaan rakentaa yksilöllinen turvajärjestelmä niin kaapeloitavien kuin langattomienkin lisälaitteiden avulla. Langattomat PowerG-ilmalaimet ovat luotettavuudeltaan samaa tasoa kuin kaapeloitavatkin ilmaisimet.

Hälytínjärjestelmää voidaan aina laajentaa tarpeiden muuttuessa. Järjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota - skaalautuvuuden lisäksi - järjestelmän helppoon ja nopeaan asennukseen. Ohjelmointi tapahtuu joko helppokäyttöisen, suomenkielisen DLS-ohjelmiston avulla.

DSC Power Pro hälytínjärjestelmän käytöstä voidaan nauttia selkeällä suomenkielisellä kosketusnäytöllä sekä älypuhelinsovelluksen (Connect Alarm) avulla.

Ominaisuudet:

- 248 silmukkaa (8 emolevyllä)
- Silmukat voivat olla joko kaapeloituja tai langattomia (langattomia maks. 128, langattomiin ilmaisimiin tarvitaan langaton vastaanotin HSM2HOST8 tai näppäimistö langattomalla vastaanottimella (HS2LCDRFPRO8))
- Alueita: 8
- Irrotettavat kytkentärimat
- Muutettava päätevastussilmukoiden vastusarvo (0,5 - 28 kOhm)
- Ethernet emolevyllä ja erillinen 3G-modeemi (3G9080)
- Ohjelmointi: DLS5 (Ethernet, Wifi, microUSB) tai mobiilisovellus (Wifi)
- Sisältää virtalähteen
- Akkuvarmennus: 2x 7 Ah tai 17 Ah tai 18 Ah (ei sisälly)
- Ohjelmoitavat ulostulot: 4

CONNECT-ALARM sovellus mobiililaitteille

CONNECT-ALARM-sovellus on nyt ladattavissa AppStoresta ja Google Playstä iPhone-, iPad- ja Android-puhelimiin sekä tabletteihin.

- Hälytykset omaan puhelimeen tekstiviestinä ja/tai Connect Alarm mobiilisovelluksen kautta.
- EN luokka 3
- 191 x 97 mm