EasyLine GSM-simulaattori

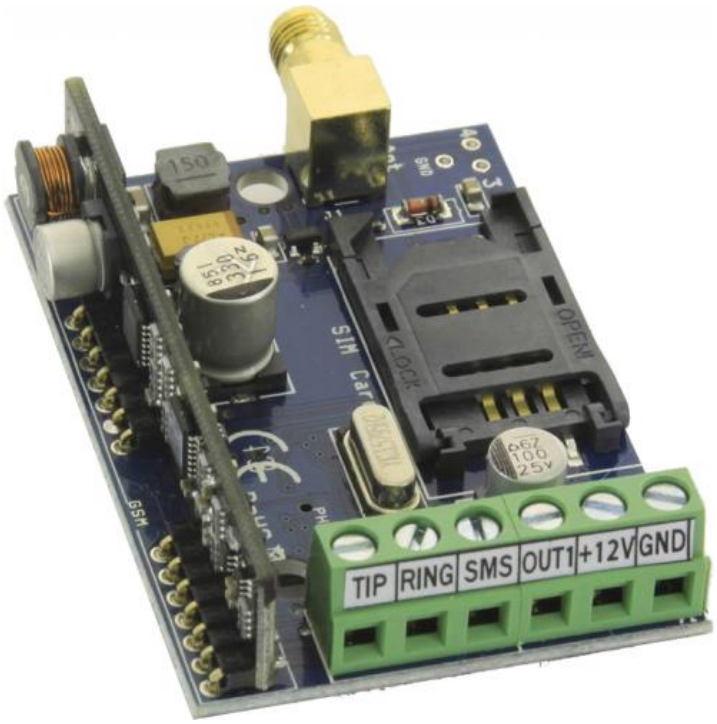

Tuote	
Tuotekoodi:	TM-EASYLINE
Valmistaja:	ASC Global

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	ASC Global
Valmistaja:	ASC Global
Alkuperämaa:	Unkari
Pakkauksen korkeus:	35 mm
Pakkauksen leveys:	123 mm
Pakkauksen pituus:	128 mm
WAN:	2G

Plug & Play: 1 x input, 1 OC output

Silmukkatiedot/ohjaus SMS-viesteillä, 250 nroa

Contact ID, 4/2 protokolla

SIM-korttipaikka, sis. antennin

9-20 V DC, maks. 1 A, -20° - +50°C

EasyLine GSM-simulaattori jäljittelee perinteistä (PSTN) puhelinlinjaa.

Huom! Operaattoreiden 2G-verkkojen ylläpitovelvoite Suomessa päättyy vuoden 2029 jälkeen, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää merkittävästi.

Simulaattoria voidaan käyttää silloin, kun perinteinen puhelinlinja ei ole käytettävissä. Laitteessa on älykäs verkkoyhteyden varmennustoiminto. Simulointikäytössä laitetta ei tarvitse ohjelmoida vaan se on Plug & Play -laite.

Laitteessa on yksi OC sähköinen ulostulo, jota voidaan ohjata etänä. Ohjaus tapahtuu SIM-kortille

ohjelmoiduilla puhelinnumeroilla (maksimi 250 numeroa). Järjestelmä voi myös lähettää tietoa Contact ID -protokollalla. EasyLine GSM voidaan etäohjelmoida SMS-viesteillä.

Ominaisuudet:

- Automaattinen uudelleenkäynnistys / 24 h
- Plug & Play: 1 x input, 1 OC output
- Silmukkatiedot ja ohjaus SMS-viesteillä
- Silmukkatiedot Contact ID, 4/2 protokolla
- Ohjelmointi tekstiviestillä ja puhelimitse
- Output ohjaus maks. 250 puhelinnumeroa
- Käyttöjännite: 9-20 V DC
- Virrankulutus valmiustilassa: 80 mA
- Virrankulutus maksimi: 1000 mA
- OC rele ulostulo: max. 30 V @ 400 mA
- GSM moduulin tyyppi: 900 SIMCOM
- GSM taajuus: EGSM 900 / DCS 1800
- Simuloitu linjajännite: 48 V DC
- Simuloitu soittojännite: 72 V DC
- SIM-kortti: lukitsematon, kaikki liittymät
- GSM-antenniliitäntä: SMA (sisältää antennin)
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C

- Mitat: 62 x 42 x 16 mm