





DAHUA INFONÄYTTÖ PIKAOHJE KÄYTTÖÖNOTTOON

CIR lataus ja käyttöönotto

Lataa FSM sivulta  **General_CIRS_Chn_V2.00.000.R.170731.exe**
Lataa ja pura tiedostot tietokoneelle.



Käyttöönotto vaiheessa vaihda tietokoneen asetuksista kiinteä ip osoite.

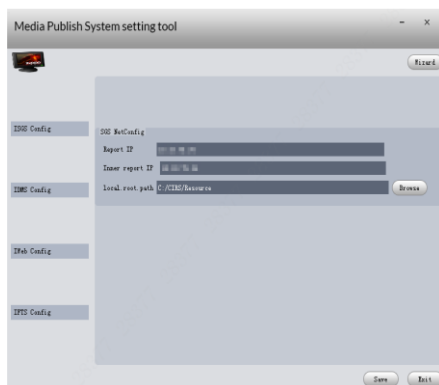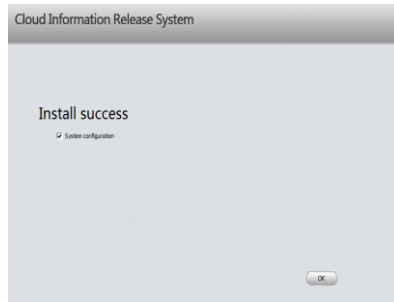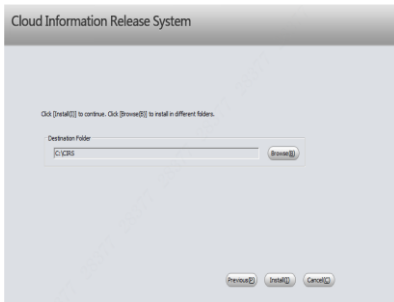


Oikeaan alakulmaan tulee oheinen symboli.

MPS kirjautuminen

Suosittellemme käyttämään Google Chrome selainta sisään kirjautumiseen. Jos käyttää muita selaimia, niin asenna tarvittavat lisäosat ohjeiden mukaan.

Syötä selaimen osoiteriville [http://\(serverin IP osoite\):9080](http://(serverin IP osoite):9080) ja paina enter. Media Publish System sisäänkirjautumissivu tulee näkyviin tai Cromen varoitus - Yhteytesi ei ole salattu > klikkaa

Lisäasetukset > Tämän jälkeen klikkaa ”siirry sivustoon xxx.xxx.x.xxx, tämä ei ole turvallista” tekstiä.

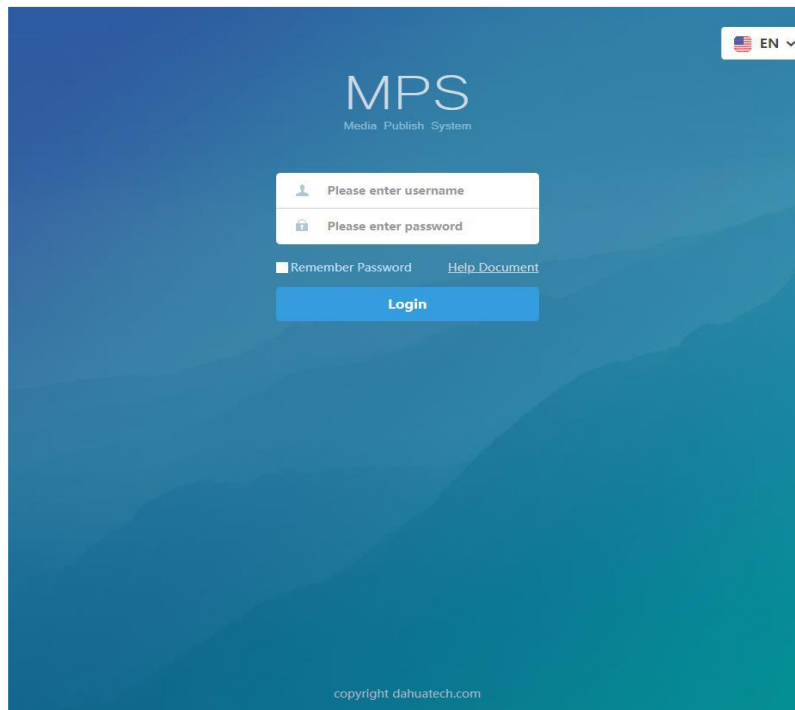

Valitse kieli.

Oletuskäyttäjä: **system**

Oletus salasana: **123456**


Ensimmäisellä kirjautumiskerralla pyytää vaihtamaan salasanan.

Vaihda salasana ohjeen mukaan.

MPS etusivu


Hallintavalikot

- Ohjelmat
- Laitteiden hallinta
- Materiaalit
- Tilastot
- Järjestelmät


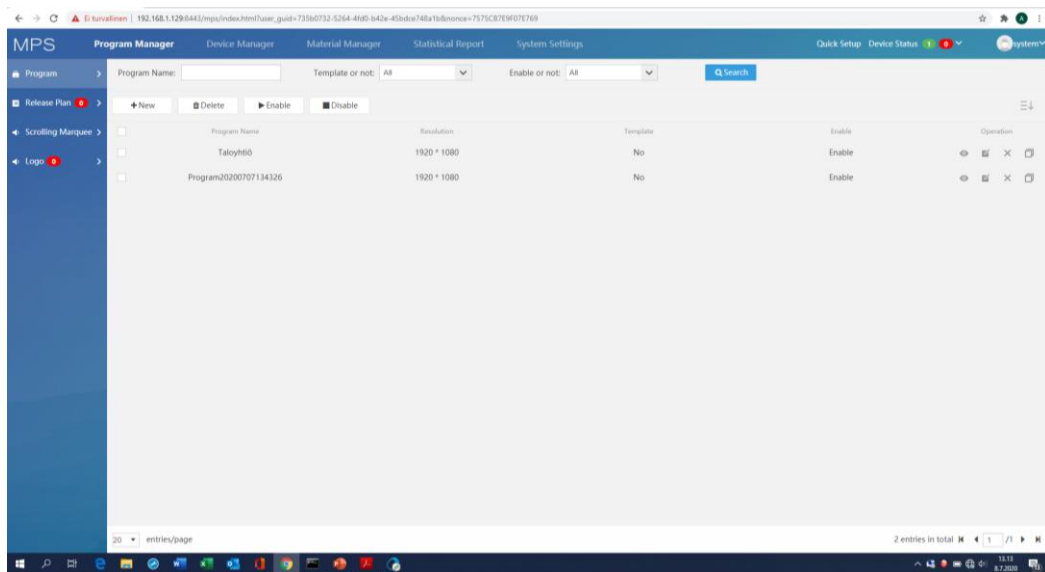


Infonäytön / -päättteen käyttöönotto


Ota käyttöön näytön ip osoite ja rekisteröi se järjestelmään. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen laite näyttää MPS:llä julkaistut ohjelmat. MPS ohjelmalla infonäyttöä voidaan hallita. Kun avaat laitteen ensimmäistä kertaa tai palautat tehdasasetukset, sinun täytyy alustaa laite. Alustuksen jälkeen voit käyttää ja ohjelmoida laitteen asetuksia. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan. Laite käynnistyy ja laitteen alustussivu tulee näytöön

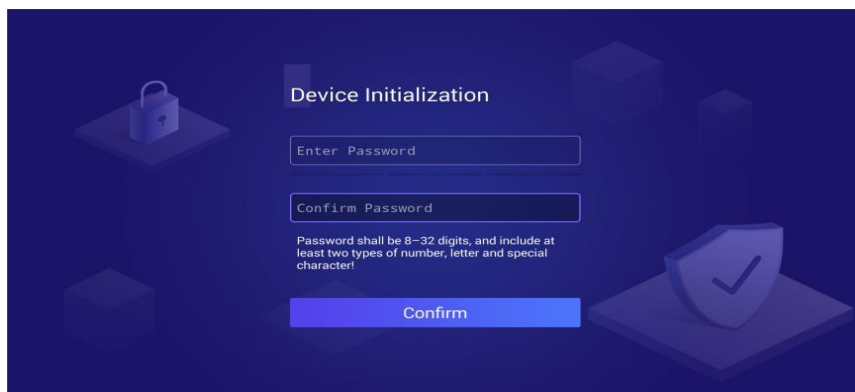


Alustuksen jälkeen aseta päätteelle salasana. Ohjelma lukitaan automaattisesti kun, kirjaudut ensimmäistä kertaa ja viimeistelet alustuksen, lukitset näytön manuaalisesti tai aikalukituksella, jonka olet laitteeseen asettanut. Audiovisual Adjustment > Auto Lock Screen valikossa asetusta voi muuttaa. Tarvitset salasanan sisäänkirjautumiseen.

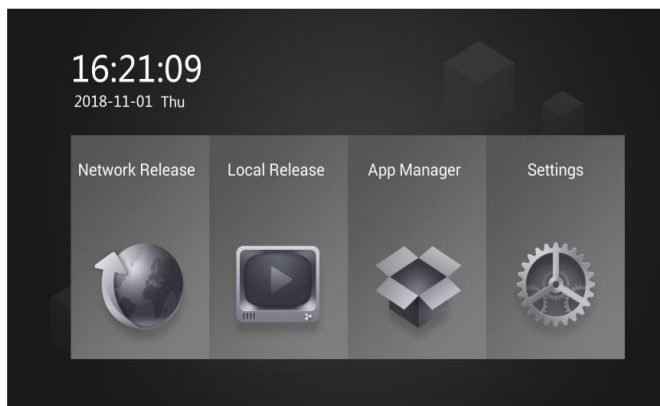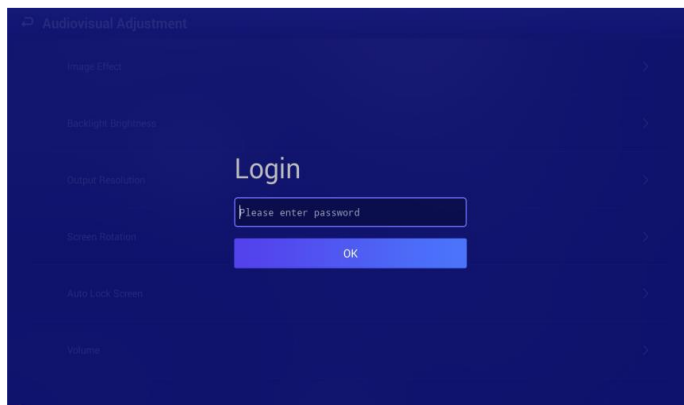

Valitse Settings > Network Setting

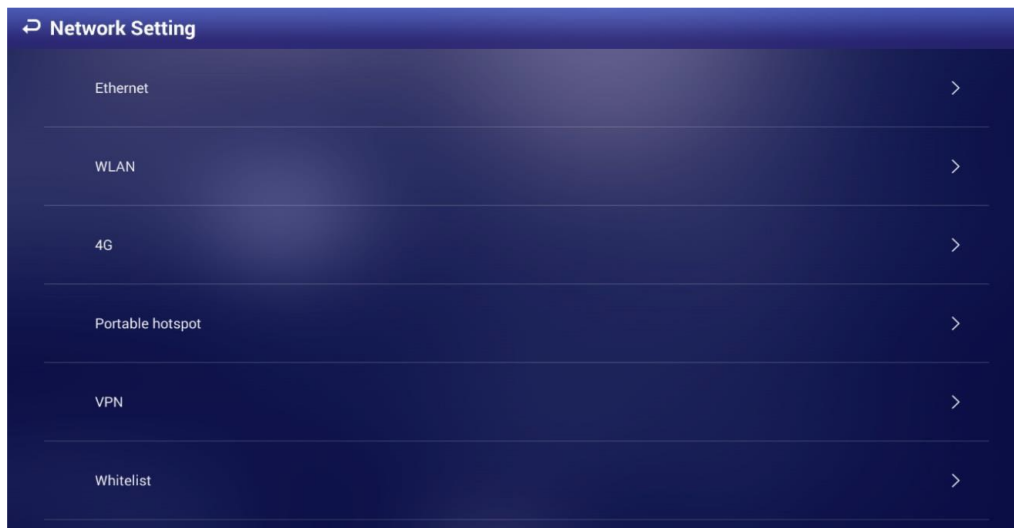


Valitse yhteystyyppi

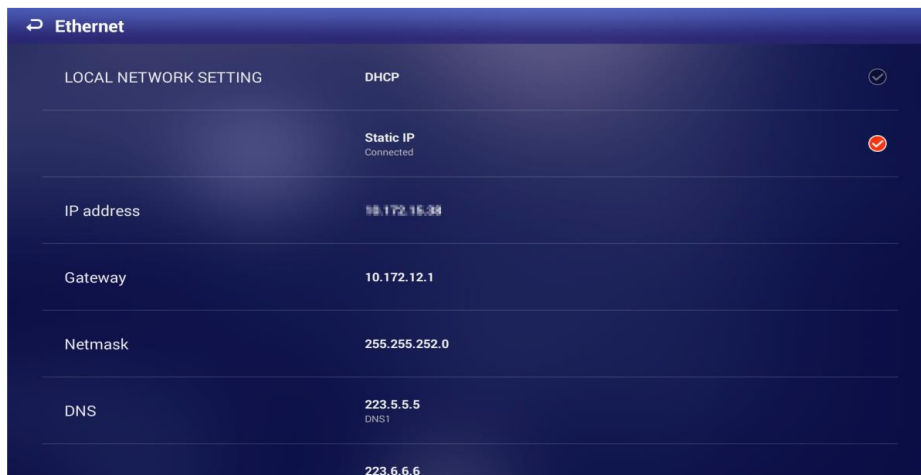

Tässä tapauksessa valitaan Ethernet ja annetaan laitteelle kiinteä IP osoite.

Infonäytön / päätteen yhdistäminen alustaan


Palaa päävalikkoon klikkaamalla pari kertaa hiiren oikeaa painiketta valitse Network Release

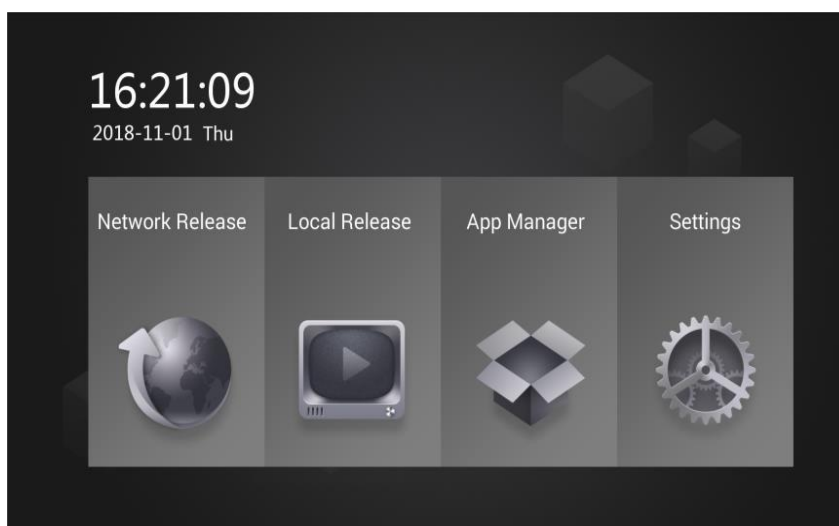

Vie hiiren osoitin näkymän ylälaitaan ja ylävalikko aukeaa. Klikkaa monitorin kuvaketta



Klikkaa monitorin kuvaketta ja Platform Address näkymä tulee esiin.

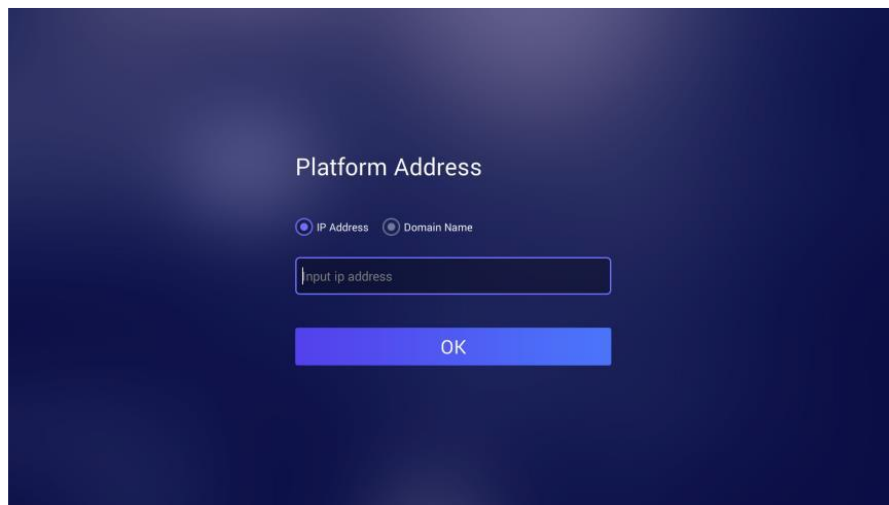A screenshot of a software dialog box titled "Platform Address". The dialog has a dark blue background. At the top, the title "Platform Address" is centered. Below the title, there are two radio buttons: "IP Address" (which is selected) and "Domain Name". Below these buttons is a text input field with the placeholder text "Input ip address". At the bottom of the dialog is a blue button labeled "OK".

Syötä hallintaohjelman ip osoite.

Kun yhteys toimii **Registered device Successfully** tulee näytön alalaitaan ja monitorin kuvakkeen päälle tuule vihreä täppä  ja jos rekisteröinti epäonnistuu . MPS ohjelmassa Device Status kohdassa toimivat (vihreä) yhteydet lisääntyvät.