


# Dahua ovipuhelin kellonajan asetus

Villakit ja Modular v. 4.8.1


Kellonajan asettamista varten tarvitaan tietokone, jolla päästään samaan verkkoon ovipuhelinjärjestelmän kanssa.

Kellonajan asetus tehdään MainVTO:n verkkosivulla osoitteessa 192.168.1.111.


Kirjaudu käyttäjätunnuksella admin ja salasanalla fsm1234A:

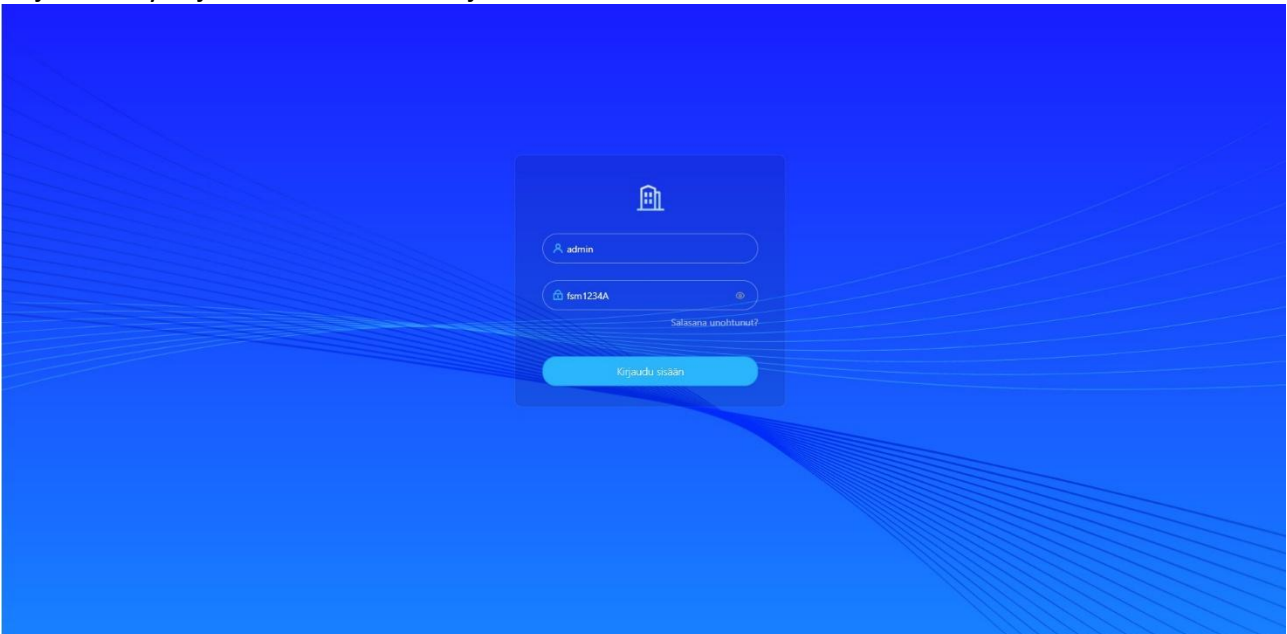

Avaa järjestelmä:

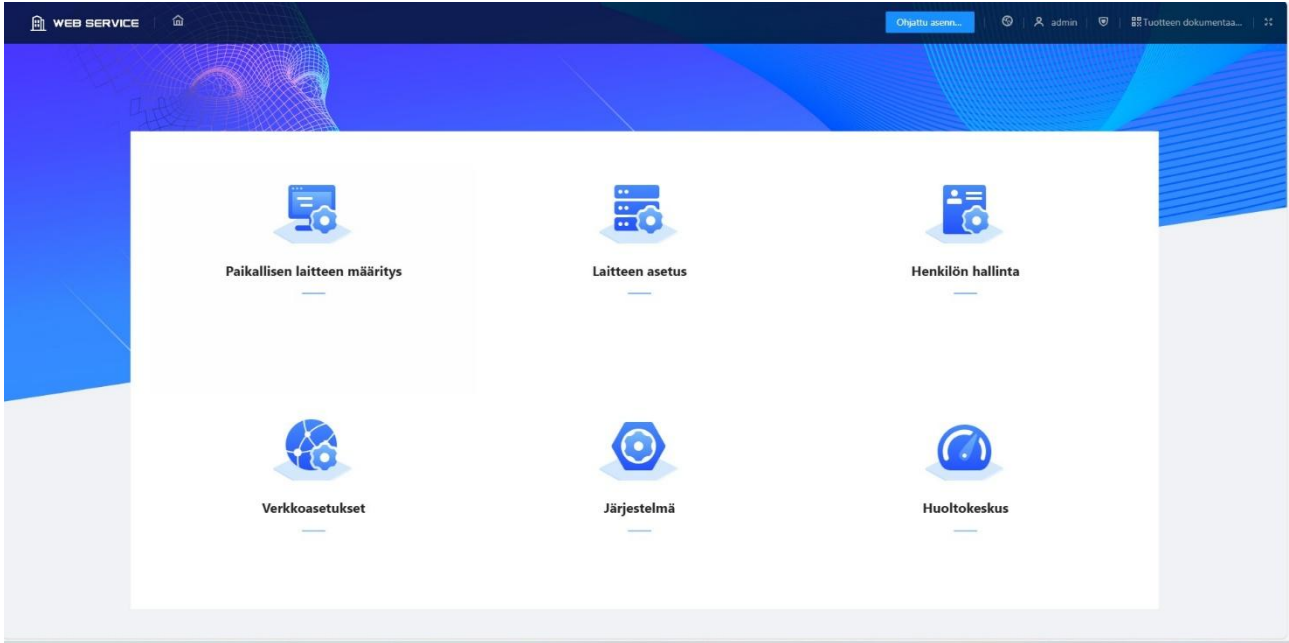

Avaa aika:

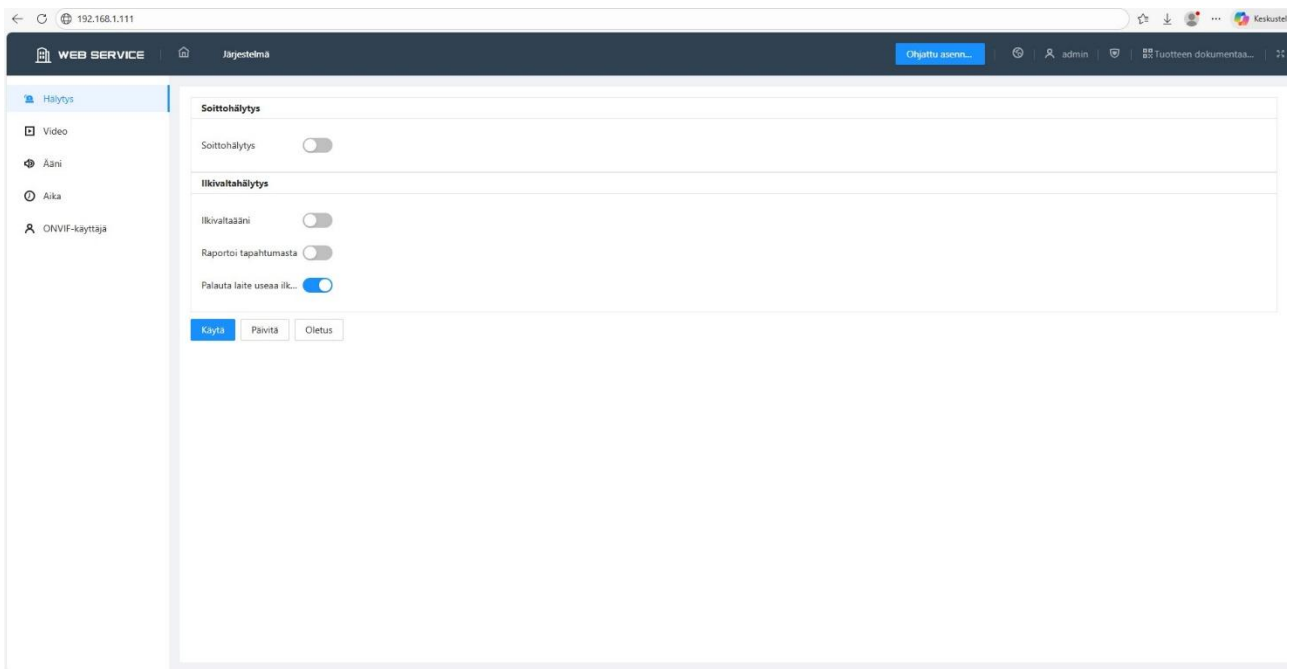


Synkronoi tietokoneesi aika painamalla "Sync PC", sekä aseta kesä/talviaika asetukset kuvan mukaisesti. Paina lopuksi Käytä-painiketta tallentaaksesi asetukset:

WEB SERVICE | Järjestelmä | Ohjattu asennus | admin | Tuotteen materiaali

Hälytys  
Video  
Ääni  
Aika  
ONVIF-käyttäjä

### Aika ja aikavyhyke

 Päiväys: 17-02-2026 tiistai  
Aika: 13:50:25

Aika  Manuaalisesti asetettu  NTP

Järjestelmäaika: 17-02-2026 13:50:25

Aikamuoto: PP-KK-VVVV

Aikavyhyke: (UTC+02:00) Helsinki, Kiiva, Riika, Sofia, Tallinna, Vlna

### DST

Käytössä

Tyyppi:  Päiväys  Viikko

Aloitusaika: Maal  Su

Lopetusaika: Loka  Su