



Tuote

Tuotekoodi: AUXREL32
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Kytkentämoduulit
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Pakkauksen korkeus: 40 mm
Pakkauksen leveys: 83 mm
Pakkauksen pituus: 116 mm
Poistuva tuote: Kyllä
Tuotemerkki: [Inim](#)
Valmistajan tuotekoodi: INIBIN4AAUXREL32

Universaali rele/virtalähde, 12 V DC


Jokaiselle releelle on vapaa kosketin

3 paria liittimiä, suojattu itsepalautuvalla oikosulkusulakkeella

Universaali rele/virtalähde, 12 V DC

Jokaiselle releelle on vapaa kosketin, joka on merkitty liittimillä C1-NO1-NC1 ja C2-NO2-NC2. Nämä releet aktivoidaan - maatto ohjauksella, keltainen/vihreä johdin (INIM mm. OC1- ja OC2-lähdöistä). Releiden aktivoituminen ilmaistaan erillisillä LEDeillä.

Liittimiä on 3 paria, joista jokainen on suojattu itsepalautuvalla oikosulkusulakkeella (GND/AUX1 - GND/AUX2 - GND/AUX3), joista jokaisesta on mahdollista ottaa 12 V@1 A.

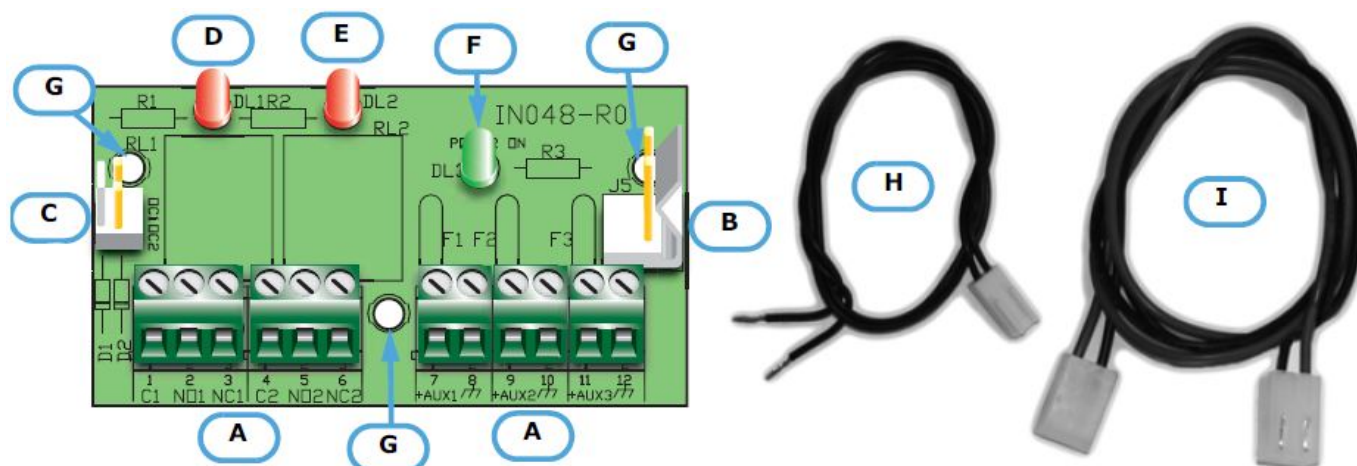

AUXREL32 osien kuvaus:

- **A** Relelohkot
- **B** 12 V liitin
- **C** OC1 / OC2 maatto -liitin
- **D** Rele-LED 1
- **E** Rele-LED 2
- **F** 12 V jännitetilatieto LED
- **G** Kiinnitysreikä
- **H** OC1 / OC2 liitäntäkaapeli (mukana)
- **I** 12 V virtajohto (mukana)

AUXREL32 -riviliitin:

- **1-2-3** C1-NO1-NC1 Vapaavaihtorele 1
- **4-5-6** C2-NO2-NC2 Vapaavaihtorele 2
- **7-9-11** AUX1-AUX2-AUX3 12 V@1 A liitinpuristimet
- **8-10-12** Virtalähteen negatiiviset liittimet (maa tai GND)