


Ajax Hub Hybrid 2G Fibra keskus, G3, valk.

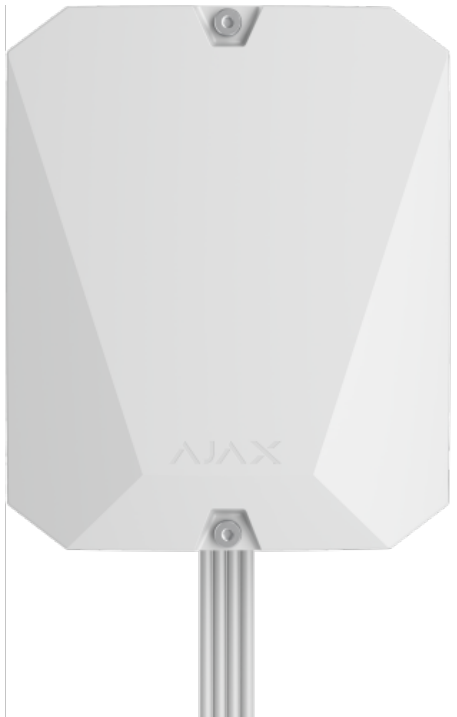

Tuote

Tuotekoodi:	44509
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	100
Langattomia silmukoita:	100
Pakkauksen korkeus:	108 mm
Pakkauksen leveys:	221 mm
Pakkauksen pituus:	260 mm
Silmukoita vakiona:	100
Takuuaika:	24 kk
Tuotelaji:	Keskus
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	44509.111.WH1
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems
Väri:	Valkoinen

Jopa 100 liitettyä laitetta, langallisia/langattomia

Nopea Wings-yhteys MotionCam-ilmaisimiin

Akkuvarmistus 12 V / 7 Ah (ei sis.)

IP50, -10° - +40°C, 192 x 238 x 100 mm

143566

Ajax Hub Hybrid on Fibra-järjestelmän älykäs keskus. Hub Hybrid tukee sekä kaapeloitavia Ajax Fibra-

laitteita että langattomia Ajax [Jeweller](#) -laitteita. Hybriditekniikalla voidaan toteuttaa vaativakin järjestelmä kohteen koosta ja rakenteista riippumatta.

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Ajax Hub Hybrid 2G yhdistyy Internetiin langallisella Ethernet-liitännällä tai 2G-dataliittymällä. Keskuksessa on paikka 7 Ah akulle, jonka varassa 30 langallista laitetta sisältävä järjestelmä voi toimia jopa 60 tunnin ajan sähkökatkojen aikana. Langattomat laitteet toimivat paristoilla eivätkä vaadi virransyöttöä.

Keskukseen voi yhdistää jopa 100 laitetta, langattomia tai langallisia. Sireenejä voi olla enintään 10 kpl. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa yhdistämistä samaan järjestelmään ja sovellukseen. [Lue lisää valmistajan sivulta >>](#)

Ajax Hub Hybrid tukee 32 erilaista, ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi tarvittaessa ottaa käyttöön asetetusti. Turvajärjestelmän lisäksi Ajax toimii kattavana kotiautomaatiojärjestelmänä. Toimintoja voi aktivoida esim. lämpötila- tai ilmanlaatusensorin mittauksiin perustuen.

Ominaisuudet:

Ajax Hub Hybrid tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 100 (langallisia tai langattomia)
- Käyttäjiä: 50
- Ryhmiä: 9
- Huoneita: 50
- ReX-välivahvistimia: 5
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 32

Yhteysominaisuudet

- Ethernet
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 2G)
- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyyys: Contact ID, SIA (DC-09)
- Bus-väyliä: 8
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)

Virta

- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Akkuvarmistus: 12 V / 7 Ah (ei sisälly)
- Virransyöttö kaapeloitaville laitteille: jopa 14,4 W
- Käyttöaika: 60 h (30 langallisella laitteella)

Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi

- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätyvä RF-lähetysteho: jopa 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta

Kotelointi:

- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50
- Mitat: 192 × 238 × 100 mm
- Paino: 852 g

Pakkauksen sisältö

- Ajax Hub Hybrid -hälytyskeskus
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli ja akkukaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Asennussarja
- 8 kpl 120 Ω päätevastuksia
- Käyttöohje

[Hub Hybrid -käyttöohje](#)

[Ajax-keskusten vertailutaulukko](#)