


Virtalähde DIN-kiskoon, 48VDC/120W

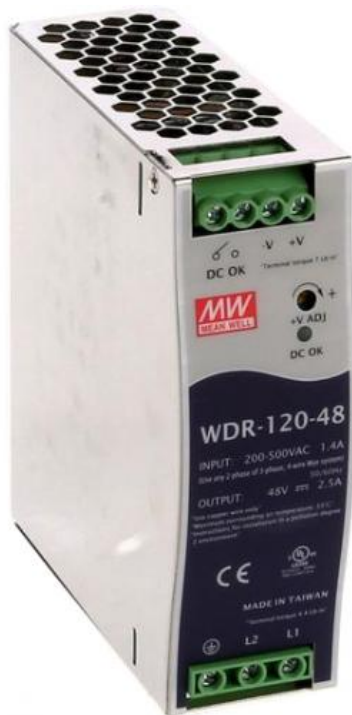

Tuote

Tuotekoodi: WDR-120-48

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Virtalähteet
Alkuperämaa:	Taiwan
EN luokka:	Taso 1
Kuormitettavuus:	2,5 A
Lähtöjännite:	DC 48 V
Pakkauksen korkeus:	148 mm
Pakkauksen leveys:	64 mm
Pakkauksen pituus:	151 mm

Ylijännite-, ylikuormitus-, ylikuumenemissuojaus

Sisääntulo: 180-550 V AC/254-780 V DC

Ulostulo: 48 V DC/2,5 A

Teho: 120 W, hyötysuhde: 92%

-25° - +70°C, 40 x 125,2 x 113,5 mm, DIN

DIN-kiskoon asennettava 120 W/48 V DC virtalähde

Virtalähteessä on yksi- ja kaksivaiheinen 180-550 V AC-sisääntulo, ja se on suojattu ylijännitteeltä, ylikuormitukselta sekä ylikuumenemiseltä.

Ominaisuudet:

- Sisääntulo: 180-550 V AC/254-780 V DC

- Ulostulo: 48 V DC/2,5 A
- Teho: 120 W
- Hyötysuhde: jopa 92%
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +70°C
- Mitat: 40 x 125,2 x 113,5 mm